

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.152.0151.4

Steckverbinder RST20i5C S1 ZR2SVL BR0

RST20i5 Steckverbinder, 5-polig, Steckerteil für Crimpkontakt, Anwendung ~50V/-120V, 20A, für Leitungsdurchmesser 10-14mm, Kodierfarbe signalbraun, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.152.0151.4
EAN	4015573934320
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Crimpkontakte bitte separat dazu bestellen (unter passende Produkte)
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	50 V / 120 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	signalbraun
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, 5
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	14 mm
Kabeldurchmesser min.	10 mm
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Crimp
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,279 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	78,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm


Technische Zeichnung

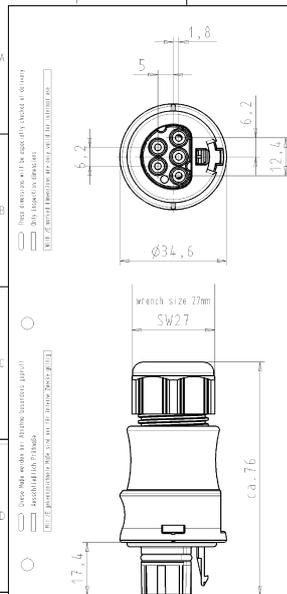

These dimensions are for reference only. They do not constitute a contract. The manufacturer is not liable for any damage caused by the use of these dimensions.

Diese Maße sind für Anhaltende Zwecke angegeben. Sie sind keine verbindlichen Vertragsbestandteile. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Maße entstehen.

Auslieferungszustand
delivery status

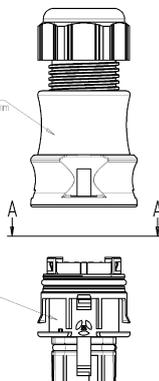


für Kabeldurchm. 10-14mm
for cable diameter 10-14mm
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005
color: black,
similar RAL 9005

Farbe: signalbraun,
ähnl. RAL 8002
color: signal brown,
similar RAL 8002

A-A




Bestellhinweis
order info

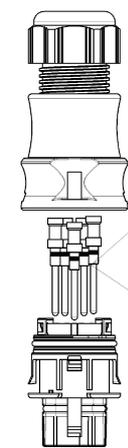

Bitte separat bestellen.
Steckerkontakte
05.545.007/01/02/03/21.8

male contact
05.545.007/01/02/03/21.8
must be ordered separately.

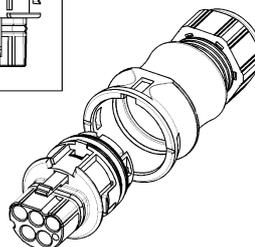

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Type: RST2015C S1 ZR2SVL BR01

Konformität nach DIN 7520/Reference system acc. to DIN 7520. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Größe 02 (tolerances and deviations acc. to DIN 7520) for construction. (tolerances with Wieland document 05-545-007/01/02/03/21.8 list of prohibited / acceptable hazardous substances to be declared)	
The reference mark General tolerance	CAD - drawing, no manual modifications allowed CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von: 1
Werkstoff/Material 2005 1:1	Tag/Date U./Dp. Schrift Temp. Maßstab	Name Zeichnung Nr./Drawing No. 96.152.0151.4 01K	Index
wieland Industrietechnik Werkzeugmaschinen		Type Bezeichnung/Title STECCKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord pull für Extrusionskabel für Spring Contact Kodierung / Coding 1: (Niederdruck) / low voltage	