

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.432.1033.1

Konfektionierte Leitung RST16I3KSB- 15 10SW

RST16i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	46.432.1033.1
EAN	4049088306051
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	12,15 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,3 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende


Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,775 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

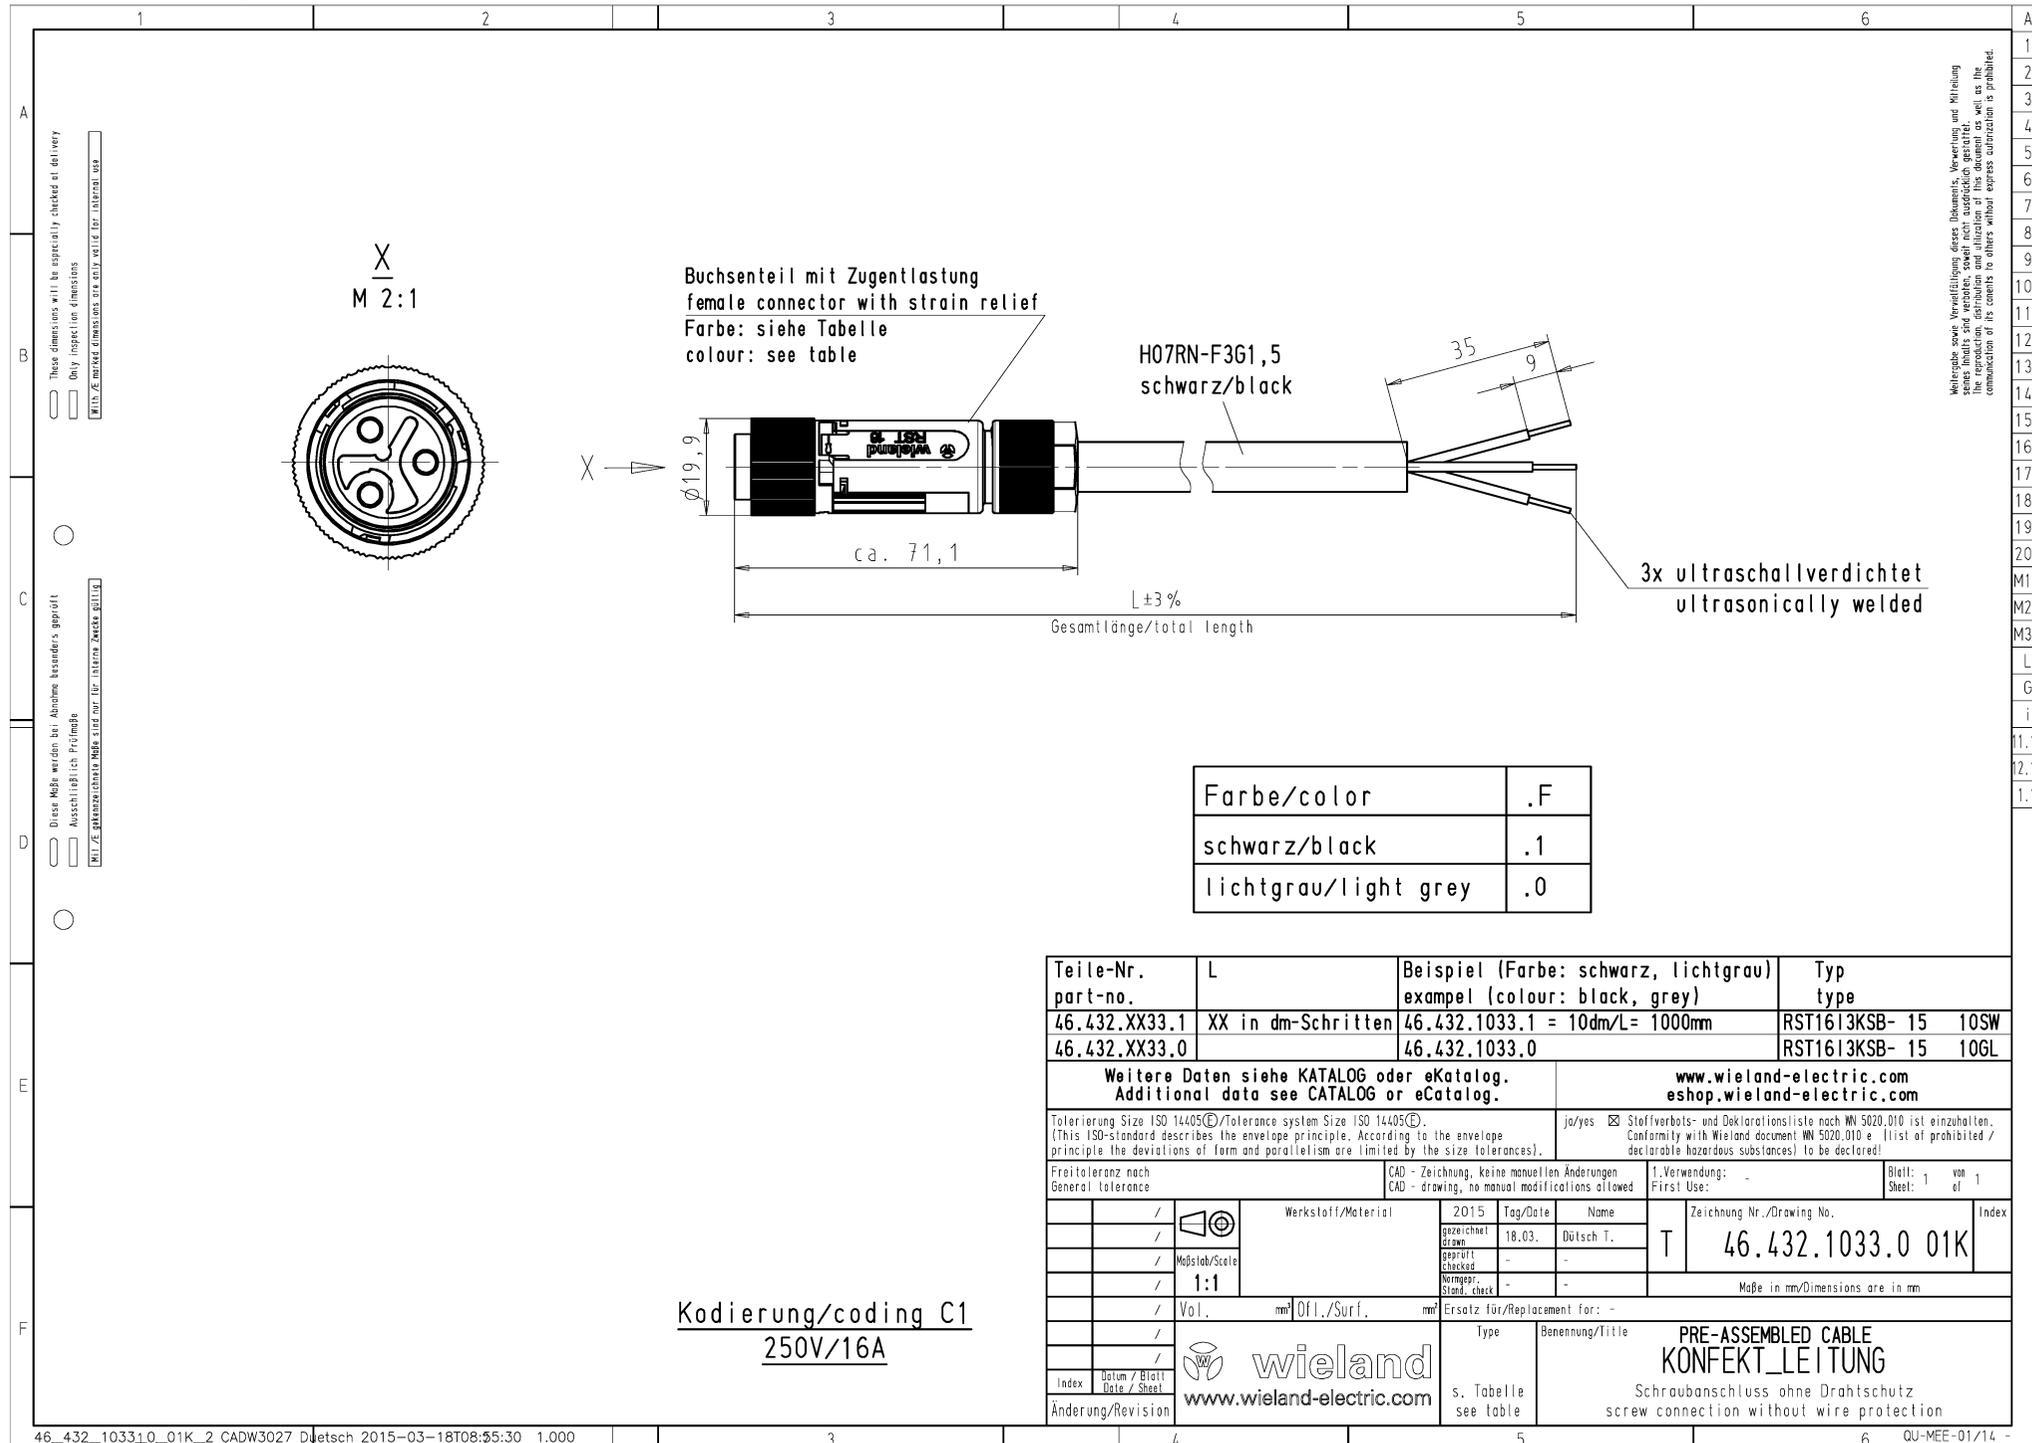

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Freitoleranz nach
 General tolerance

Index
 Datum / Blatt
 Date / Sheet

Buchenteil mit Zugentlastung
 female connector with strain relief
 Farbe: siehe Tabelle
 colour: see table

H07RN-F3G1,5
 schwarz/black

3x ultraschallverdichtet
 ultrasonically welded

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.432.XX33.1	XX in dm-Schritten	46.432.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1613KSB- 15 10SW
46.432.XX33.0		46.432.1033.0	RST1613KSB- 15 10GL
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Werkstoff/Material		2015 gezeichnet drawn	18.03. Dütsch T.
Maßstab/Scale		1:1	
Vol., mm ³ Offl./Surf., mm ²		Ersatz für/Replacement for: -	
Index		www.wieland www.wieland-electric.com	
Änderung/Revision		Type Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG s. Tabelle see table Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	

Kodierung/coding C1
 250V/16A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
 ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.