



## LC-plus-DALI-SYS 280

Art.Nr. 93308 EAN: 4007529933082

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm
- Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-plus-DALI-SYS 280	weiß	93308

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Wandhalterung IR-RC	weiß	92100
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Masthalterung mit Wetterschutz	Edelstahl	93220
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222
Wandhalterung mit Wetterschutz	anthrazit	93221
Abdecklamellen LC-plus 280		32698

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	110 x 68 x 78 mm
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 280° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 16 m quer max. 9 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Nachlaufzeit:	1 s - 120 min
Orientierungslicht:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux

## Produktinformationen

Reichweitenstarker DALI-Multisensor für Wand- oder Außeneckmontage

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb




Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

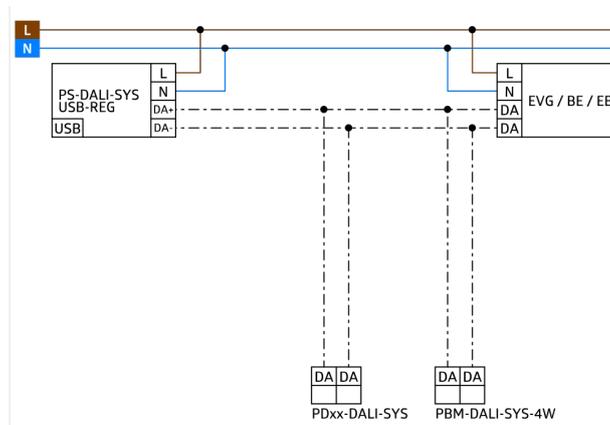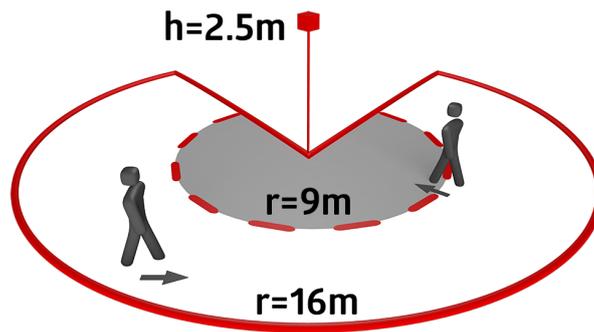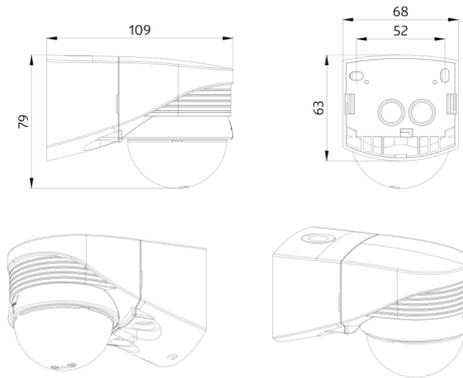

## Zubehör



### IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(inklusive)  
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm  
Farbe: -



### Wandhalterung IR-RC

Art.No: 92100

Abmessungen: 0 x 0 x 0  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig  
Farbe: weiß



### Ballenschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm  
Gehäuse: Edelstahl, rostfrei  
Farbe: Edelstahl



### Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm  
Farbe: weiß



### Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm  
Farbe: anthrazit



### Abdecklamellen LC-plus 280

Art.No: 32698

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: transparent