


<b>Produktbezeichnung</b>	132-NST5-1840
<b>Artikelnummer</b>	40882
<b>Hersteller</b>	ETHERMA

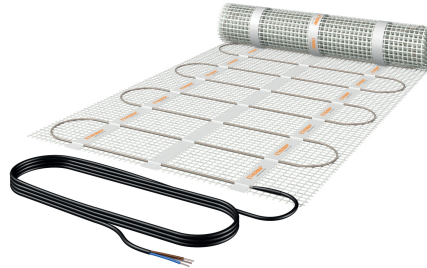

### Produktbeschreibung

Heizmatte robust, 9.2m<sup>2</sup>, 50x1840cm, 1196W, 230V

Die Netzheizmatte NST ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Außenmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfähig ist. Sie eignet sich hervorragend für den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung wie öffentliche Toiletten, Bädern oder auch Lackierereien sowie überall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird. Die teflonisierte Innen- und Außenisolierung ermöglicht die hohe Robustheit der Heizleitung. Die Netzheizmatte NST dient zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen, Kälteabschottung an Wänden und auch als Freiflächenheizung zum Einbau im Dünnbett. Die sehr geringe Höhe von 3.3 mm ermöglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten. Die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung in das Fliesenkleber- und Mörtelbett, in GFK Liegen u.v.m. Die Netzheizmatte NST hat nur eine Anschlussleitung und durch den Dipolheizleiter ist sie seh

### Technische Details

<b>Anwendung</b>	Heizfolie	<b>Anschlussspannung</b>	230 Volt
<b>Mit Trägermatte</b>	Ja	<b>Anschlussleistung</b>	1196  Watt 1196
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	aufgeklebt	<b>Leistung</b>	130 Watt pro Quadratmeter
<b>Geeignet für Feuchtraum</b>	Ja	<b>Heizleiterbelastung</b>	10 Watt pro Meter
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	Nein	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	Nein	<b>Länge der Kaltleiter</b>	4000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	Nein	<b>Fläche</b>	9,2 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein	<b>Länge</b>	18400 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensur</b>	Nein	<b>Breite</b>	500 Millimeter
<b>Selbstklebend</b>	Ja	<b>Stärke</b>	3,3 Millimeter