

Produktbezeichnung

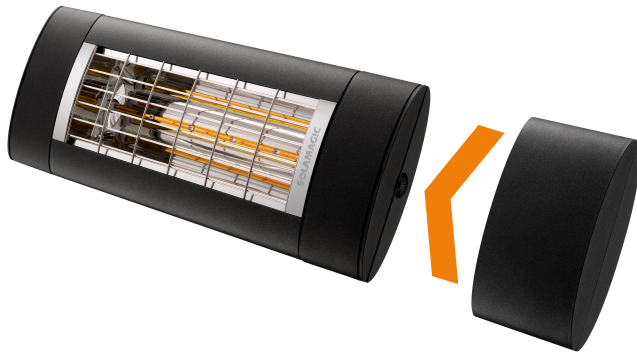
SM-Dimm-X3-ARC-W

Artikelnummer

9300210

Hersteller

SOLAMAGIC

**Produktbeschreibung**

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, weiß, B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3 können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

Technische Details

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse | Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Bedienungsart | Funk | RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| App-Steuerung über Bluetooth | Nein | Nennspannung | 230 230 Volt |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja | Frequenz | 868 868 Hertz |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein | Steuerspannung | 230 230 Volt |
| Seriendimmer | Nein | Nennleistung ohmsche Last | 3000 3000 Watt |
| Lastart | universal | Nennleistung induktive Last | 0 0 Voltampere |
| Nebenstelleneingang | Nein | Nennleistung kapazitive Last | 0 0 Voltampere |
| Lichtwertspeicher | Nein | Max. Schaltleistung LED | 0 Watt |
| Verwendbar mit Taste | Nein | Aderquerschnitt | 1,5 1,5 Quadratmillimeter |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein | Gerätebreite | 115 Millimeter |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein | Gerätehöhe | 200 Millimeter |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein | Gerätetiefe | 92 Millimeter |
| Verwendbar mit Funktaste | Ja | Min. Tiefe der Gerätedose | 0 Millimeter |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein | | |
| Montageart | Aufputz | | |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube | | |
| Werkstoff | Metall | | |
| Werkstoffgüte | Aluminium | | |
| Halogenfrei | Nein | | |
| Oberflächenschutz | anodisiert/eloxiert | | |

| | |
|--|----------|
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| Transparent | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Anschlussart | sonstige |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |