

## DATENBLATT.

### Produktbezeichnung


303-BRUS-95-540

### Artikelnummer

40711

### Hersteller

ETHERMA

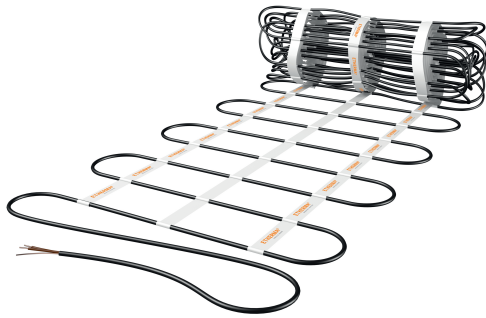

### Produktbeschreibung

Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 5.11m<sup>2</sup>, 0.95x5.4m, 1534W, 400V

Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. Die spezielle Verarbeitung und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Nenntemperatur: bis 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5 (2,5) mm<sup>2</sup>, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Temperaturbeständigkeit des Heizleiters: 180 °C/45 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

### Technische Details

<b>Ausführung</b>	sonstige	<b>Anschlussspannung</b>	400 4 Volt 00
<b>Mit Trägermatte</b>	Nein	<b>Anschlussleistung</b>	1534  Watt 1534
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	geklebt	<b>Leistung</b>	300 Watt pro Quadratmeter
<b>Selbstklebend</b>	Nein	<b>Heizleiterbelastung</b>	30 Watt pro Meter
<b>Geeignet für Feuchträume</b>	Ja	<b>Widerstand</b>	104 Ohm
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	Ja	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	Nein	<b>Länge der Kaltleiter</b>	10000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	Nein	<b>Fläche</b>	5,1 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein	<b>Länge</b>	5400 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensur</b>	Nein	<b>Breite</b>	950 Millimeter
		<b>Stärke</b>	7 Millimeter