

## 482,6 mm (19") Serverschrank Dynamic Basic Serie



## dynamic**BASIC**

✓ 1,5 mm starkes Stahlblech

✓ Traglast bis zu 600 kg

✓ Standardfarben Grau und Schwarz

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

DN-19 SRV-42U-8-D

### Kurzbeschreibung

482,6 mm (19") Serverschrank Dynamic Basic Serie, 600, 800 mm Breite - 1000 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP20
- Front- und Rücktür aus 70% perforiertem Stahl, 1-Punkt-Verriegelung
- Verschluss-System mit Schwenkgriff an Front- und Rücktür
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel
- Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 482,6 mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482,6 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 482,6 mm (19")-Schienen: 600 kg
- 2 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität ab 26HE (4 Stück ab 32HE)
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
- Ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach (3x bei Schränken ab 800 mm Breite; 1x bei Schränken mit 600 mm Breite)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert

## Produktübersicht


Die Schränke der Dynamic Basic Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt als robuste Stahlkonstruktion, auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik, für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung.

Im Sonderfall kann eine Demontage der Schränke erfolgen, um auch schwer zugängliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Schränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 482,6 mm (19")-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 482,6 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden. Der Boden bei Schränken ab 800 mm Breite wird zusätzlich erweitert mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung links und rechts. Im Dach befinden sich diese 1x bei Schränken mit 600 mm Breite und 3x ab 800 mm Breite. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

## Konform gemäß Standards

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2 (Abmessungen mechanischer Strukturen im 482,6 mm (19")-Bereich)
- EN 61587-1:2012 (mechanische Trägere für elektronische Anlagen)
- EN 60950-1:2006 (CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 - Allgemeine Anforderungen)

## Produktabbildungen

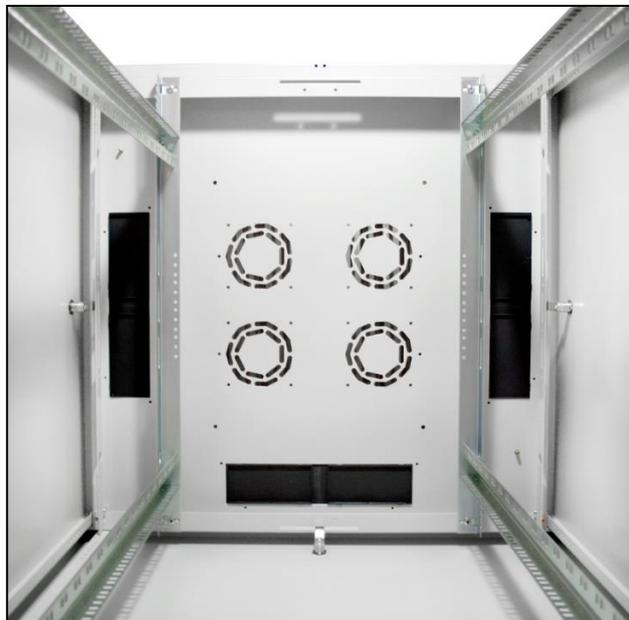



## Logistische Daten

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg
26HE	1330x600x1000 mm	80,5 kg
42HE	2040x600x1000 mm	112,9 kg
	2040x800x1000 mm	136,7 kg

\*Höhe in mm inkl. Nivellierfüße - für Schrankabmessungen vom Dach bis zum Boden ohne Nivellierfüße ziehen Sie bitte ca. 30 mm von der Höhe ab.

## Artikelnummer Information

### 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 SRV-26U-D	26HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-DB	26HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)

### 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe


Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 SRV-42U-8-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-8-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)

## Maximale Einbautiefen für 482,6 mm (19")-Komponenten

Schranktiefe	Einbautiefe Min. - Max.
1000 mm	630-950 mm

**Technische Zeichnungen**

**600 mm Breite x 1000 mm Tiefe**

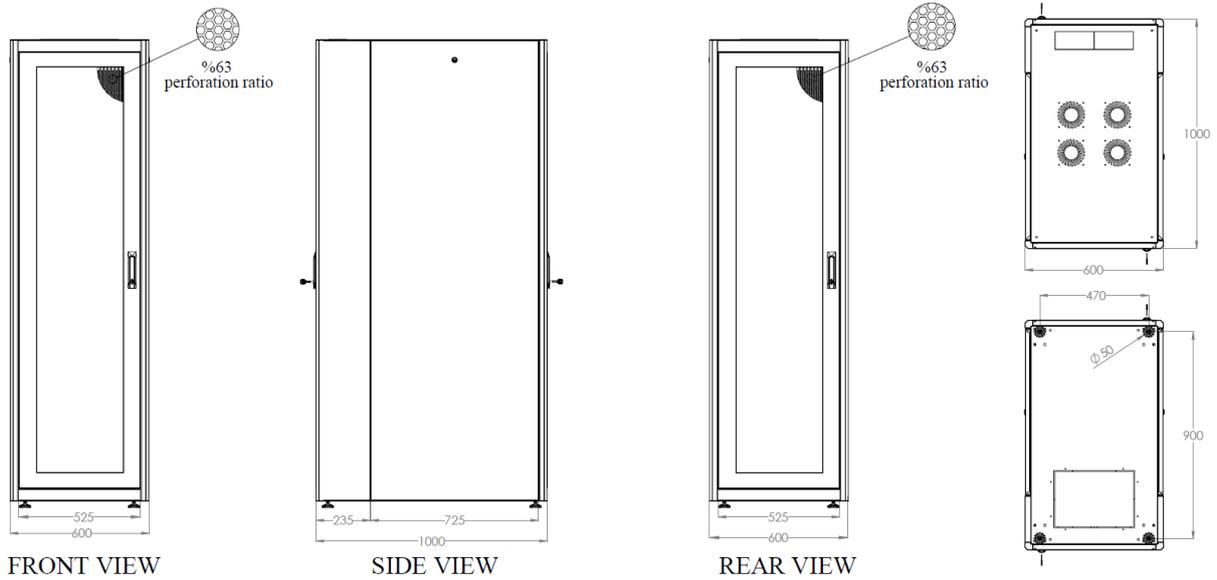

**800 mm Breite x 1000 mm Tiefe**

