

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte


## LUXANO 2 167 15L34G2 DIMD

[ Artikelnummer : 16700 0032 ]



### Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse, satiniertes Abschlusswanne, geschäumter Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte.

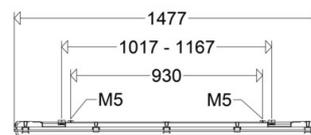


### Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Abschlusswanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig
- Schnellmontagesystem FastFix mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne Öffnen der Leuchte
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

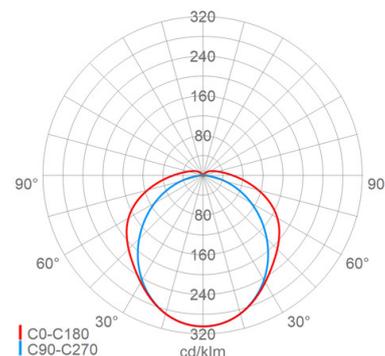

## LUXANO 2

### 167 15L34G2 DIMD

[ Artikelnummer : 16700 0032 ]

#### Technische Daten

##### Kenndaten

|   |  |
|---|--|
| Leuchtmittel:                             | LED  |
| Austauschbarkeit:                         | Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar |
| Systemleistung:                           | 28 W   |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 3850 lm  |
| Lichtausbeute:                            | 138 lm/W   |
| Farbtemperatur:                           | 4000 K   |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 80   |
| Lichtfarbe:                               | 840  |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -20 °C bis +35 °C  |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz                   |

##### Lichtsteuerung

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Dimmbar:             | Ja          |
| Dimmverfahren:       | DALI (DIMD) |
| Dimmbereich/-niveau: | 1 - 100 %   |

##### Lichttechnik

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Abstrahlcharakteristik:      | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel:              | 120 °                      |
| Photobiologische Sicherheit: | RG1                        |

##### Lebensdauer

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nutzlebensdauer LED: | L80>50000 h (@ T <sub>a</sub> max),<br>L70>100000 h (@ T <sub>a</sub> max) |
|----------------------|--|

##### Elektrischer Anschluss

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nennspannung:           | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                   |
| Anschlussklemme:        | Steckklemme, 5-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 21  |
| LS B10/B13/B20:         | 14/18/27  |
| LS C10/C13/C16/C20:     | 21/28/35/43   |
| Einführungen:           | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm |

##### Gehäuse

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

##### Abdeckung

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA)                  |
| Eigenschaft:  | satiniert                     |
| Verschluss:   | Klammern (Edelstahl (1.4310)) |

##### Montage

|   |  |
|---|--|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene |
| Gebrauchslage:                          | nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht  |
| Befestigung:                            | Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt  |

##### Eigenschaften / Zertifikate

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Schutzklasse:              | I               |
| IP Schutzart:              | IP65            |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK05            |
| Begrenzte                  |                 |
| Oberflächentemperatur:     | D               |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE , VDE , ENEC |
| Energieeffizienzklasse:    | D               |

##### Abmessung / Gewicht

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1477,00 mm    |
| Breite/Durchmesser: | 85,00 mm      |
| Höhe:               | 88,00 mm      |
| Gewicht:            | 1,94 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254354040 |

## LUXANO 2

### 167 15L34G2 DIMD

[ Artikelnummer : 16700 0032 ]

#### Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung   |
|---------------|--------------------|---|
| 16711 9004    | ABD 167 15 G2      | Wanne PMMA satiniert  |
| 16711 9006    | ABD 167 15 G2 PC   | Wanne PC satiniert  |
| 90123 9008    | 167G2 KE VE10      | Verschlussklammern (10 Stück)   |
| 90063 9000    | 2511               | Verschlussstopfen M20   |
| 25610 9000    | 2561               | Verschraubung M20   |
| 90259 9002    | DAE20              | Druckausgleichselement M20  |
| 90049 0004    | HK 167 G2 P        | Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Edelstahl 1.4310 verstärkt zur variablen Befestigung |