

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

161 15L60 H50 DIMD

[Artikelnummer : 16117 0495]

Allgemeine Produktbeschreibung




Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Polyestergehäuse und satiniertes Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz.

Allgemeine Produktvorteile

- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, hervorragend chemikalien- und UV-beständig
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität
- höchst effizient durch Verwendung qualitativ hochwertiger EVG und LED-Module
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- EVG und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von Fachpersonal auswechselbar (keine Einwegleuchte)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

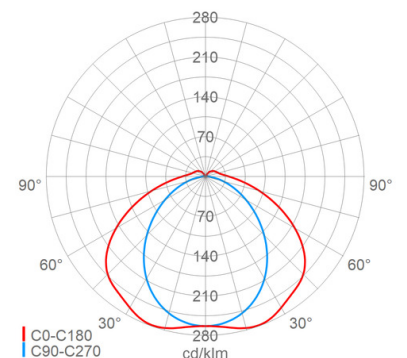

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

161 15L60 H50 DIMD

[Artikelnummer : 16117 0495]

Technische Daten**Kenndaten**

| | |
|---|--|
| Leuchtmittel: | LED |
| LED-Modulstandard: | Zhaga |
| Austauschbarkeit: | Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar |
| Systemleistung: | 39 W |
| Leuchtenlichtstrom: | 6160 lm |
| Lichtausbeute: | 158 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabe Ra: | ≥ 80 |
| Lichtfarbe: | 840 |
| Zul. Umgebungstemperatur T _a : | -20 °C bis +50 °C |
| Vorschaltgerät: | 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz |

Lichtsteuerung

| | |
|----------------------|-------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmverfahren: | DALI (DIMD) |
| Dimmbereich/-niveau: | 1 - 100 % |

Lichttechnik

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Abstrahlcharakteristik: | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0 |

Lebensdauer

| | |
|----------------------|---|
| Nutzlebensdauer LED: | L80>70000 h (@ T _a max), L90>50000 h (@ T _a 25°C) |
|----------------------|---|

Elektrischer Anschluss

| | |
|-------------------------|---|
| Nennspannung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Anschlussklemme: | Steckklemme, 5-polig, 0,75 - 2,5 mm ² |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 21 |
| LS B10/B13/B20/B25: | 13/17/26/32 |
| LS C10/C13/C16/C20/C25: | 21/28/35/43/54 |
| Einführungen: | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm |

Gehäuse

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe: | grau |

Abdeckung

| | |
|---------------|-----------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA) |
| Eigenschaft: | satiniert |
| Verschluss: | Klammern (Kunststoff) |

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):

Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgedandelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht

Gebrauchslage:

Befestigung:

2-Punkt

Eigenschaften / Zertifikate

| | |
|----------------------------------|------|
| Schutzklasse: | I |
| IP Schutzart: | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK): | IK05 |
| Begrenzte Oberflächentemperatur: | D |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE |
| Energieeffizienzklasse: | C |

Abmessung / Gewicht

| | |
|---------------------|---------------|
| Länge: | 1572,00 mm |
| Breite/Durchmesser: | 116,00 mm |
| Höhe: | 125,00 mm |
| Gewicht: | 2,96 kg |
| EAN/GTIN: | 4041254337838 |

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

161 15L60 H50 DIMD

[Artikelnummer : 16117 0495]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 16111 9035 | 161018 F | Ersatzglas PMMA satiniert für 161 06.. |
| 16111 9031 | 161036 F | Ersatzglas PMMA satiniert für 161 12.. |
| 16111 9032 | 161058 F | Ersatzglas PMMA satiniert für 161 15.. |
| 16111 9036 | 161018 FPC | Ersatzglas PC satiniert für 161 06.. |
| 16111 9033 | 161036 FPC | Ersatzglas PC satiniert für 161 12.. |
| 16111 9034 | 161058 FPC | Ersatzglas PC satiniert für 161 15.. |
| 16111 9017 | 161018 LM | Ersatzglas LM Ausführung für 161 06.. |
| 16111 9018 | 161036 LM | Ersatzglas LM Ausführung für 161 12.. |
| 16111 9019 | 161058 LM | Ersatzglas LM Ausführung für 161 15.. |
| 90004 0001 | SK 120 | Schutzkorb pulverbeschichtet für 161 06.. |
| 90004 0002 | SK 140 | Schutzkorb pulverbeschichtet für 161 12../163 12.. |
| 90004 0003 | SK 165 | Schutzkorb pulverbeschichtet für 161 15.. /163 15.. |
| 90053 9008 | KK/KKS FR VE10 | Verschlussklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen |
| 90055 9004 | KE/KES VE10 | Verschlussklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen |
| 90053 9004 | KKS P | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) |
| 90055 9005 | KES P | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) |
| 90063 9000 | 2511 | Verschlussstopfen M20 |
| 25610 9000 | 2561 | Verschraubung M25 |
| 25600 9000 | 2560 | Verschraubung M25 |
| 90259 9002 | DAE20 | Druckausgleichselement M20 |
| 90259 9003 | DAE20/25 | Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25 |
| 90093 0002 | 183 RO 112 A P | 1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung |
| 90094 0002 | 183 RO 2 A P | 1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung |
| 90045 9001 | HW 30 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 30°, Aluminium |
| 90045 9002 | HW 45 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 45°, Aluminium |
| 90045 9004 | HW 60 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 60°, Aluminium |
| 90045 9003 | HW 90 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 90°, Aluminium |
| 90049 0002 | 183 S | Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel |
| 90095 0001 | 183 DS | Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5 |
| 90295 9000 | FB SENSOTEC-MINI Fernbedienung | IR-Fernbedienung für 161.. SENS/163.. SENS |