

HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz
 EAN 4007841 064273
 Art.-Nr. 064273



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP54



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



iQ-mode



Teach mode



Application
Controller



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 57 x 123 x 123 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Einstellungen via | Bluetooth |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | DALI-2 APC - Aufputz |
| VPE1, EAN | 4007841064273 |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9003 |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Aufputz, Decke |
| Schutzart | IP54 |

| | |
|------------------------------|---|
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 140 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | Ø 12 m (113 m ²) |
| Reichweite Tangential | Ø 12 m (113 m ²) |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| Funktionen | Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung, Lichtszene, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, TouchDIM- Funktion, Aufruf von programmierten |

HF 360-2

DALI-2 APC - Aufputz
 EAN 4007841 064273
 Art.-Nr. 064273



Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -25 – 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Versorgungsspannung Detail | max. 64 Teilnehmer |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 64 |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Broadcast 64 EVG´s |
| Technologie, Sensoren | Hochfrequenz, Dämmerungsschalter |
| Montagehöhe | 2,50 – 4,00 m |


Lichtszenen, Konstantlichtregelung
 ON-OFF, Manuell ON / ON-OFF,
 Normal- / Testbetrieb

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 10 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 1-60 Min., ganze Nacht |
| Hauptlicht einstellbar | 50 - 100 % |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Konstantlichtregelung | Ja |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Vernetzung via | Bluetooth, DALI-Bus |

HF 360-2


DALI-2 APC - Aufputz
EAN 4007841 064273
Art.-Nr. 064273

Sensorerfassungsbereich

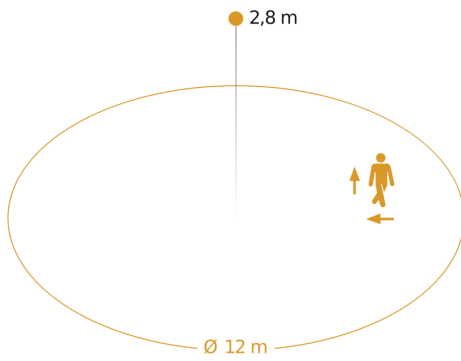


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

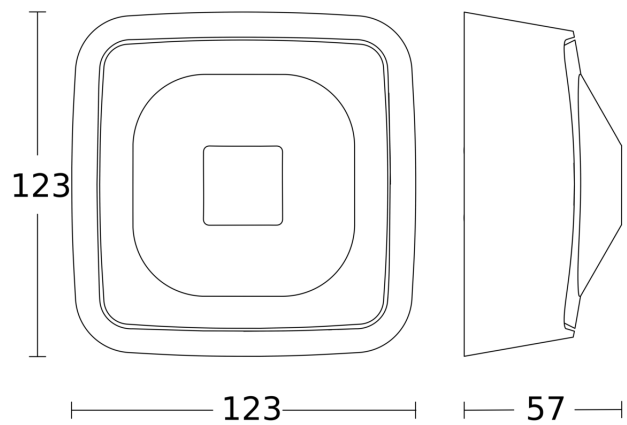

Schaltplan Master

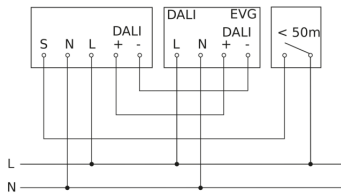

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

