


iHF 3D

COM1 - schwarz
EAN 4007841 066215
Art.-Nr. 066215

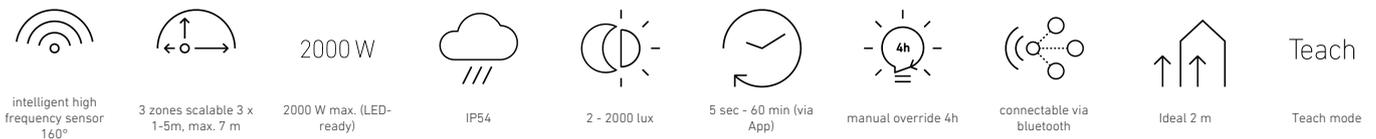

Funktionsbeschreibung

Macht draußen den Unterschied. Genau wo Sie wollen. Bewegungsmelder iHF 3D, ideal für Fassaden, Carports, Parkplätze und Terrassen. 160° iHF-Sensor mit 1-5 m Reichweite, 3D-Antennentechnik, erkennt und unterscheidet bewegte Objekte, keine Fehlschaltungen mehr durch Kleintiere, Kälte oder Hitze. Erfasst lückenlos egal aus welcher Gehrichtung. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 117 x 120 mm | Montagehöhe max | 2,00 m |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | optimale Montagehöhe | 1,8 m |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | HF-Technik | 5,8 GHz |
| Einstellungen via | Potis, Bluetooth | Erfassungswinkel | 160 ° |
| Mit Fernbedienung | Nein | Öffnungswinkel | 100 ° |
| Variante | COM1 - schwarz | Unterkriechschutz | Ja |
| VPE1, EAN | 4007841066215 | segmentweise Ausblendung | Ja |
| Ausführung | Bewegungsmelder | Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt | Reichweite Radial | r = 5 m (35 m ²) |
| Farbe | Schwarz | Reichweite Tangential | r = 5 m (35 m ²) |
| Farbe, RAL | 9005 | Sendeleistung | < 1 mW |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Funktionen | Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF |
| Montageort | Wand | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Montageart | Aufputz, Wand | Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Schutzart | IP54 | Grundlichtfunktion | Nein |

iHF 3D

COM1 - schwarz
EAN 4007841 066215
Art.-Nr. 066215



Technische Daten


| | |
|-------------------------|--|
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 2000 W |
| Technologie, Sensoren | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik), Lichtsensor |
| Montagehöhe | 1,80 – 2,00 m |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel, Bluetooth |


iHF 3D

COM1 - schwarz
EAN 4007841 066215
Art.-Nr. 066215

Sensorerfassungsbereich

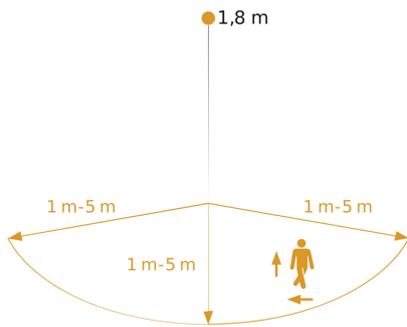

Maßzeichnung

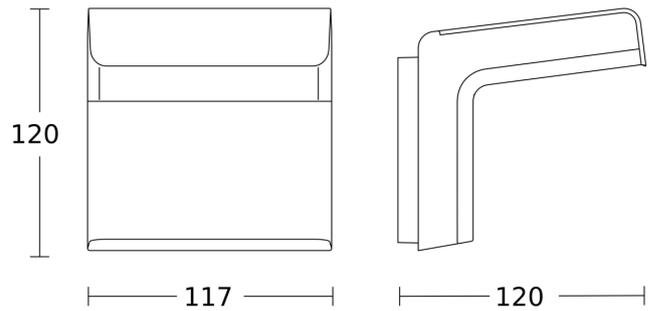

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m
Orange: radial und tangential
3 skalierbare Achsen

Schaltplan Master

