
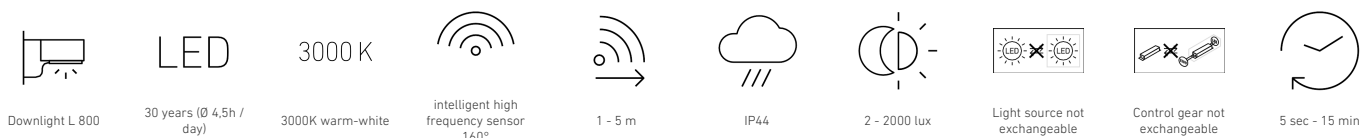


# L 800 S

V2 silber  
 EAN 4007841 671419  
 Art.-Nr. 671419



Downlight L 800

30 years (0 4,5h / day)

3000K warm-white

intelligent high frequency sensor 160°

1 - 5 m

IP44

2 - 2000 lux

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

5 sec - 15 min

## Funktionsbeschreibung

Die modernste Außenleuchte der Welt. Designer-Sensor-Außenleuchte L 800 S mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Gebäudefronten, 7,5 W STEINEL LED-Lichtsystem, 466 lm, 160° Abstrahlwinkel, Reichweite von 1 - 5 m, für stilvolles Downlighting, inklusive Soft-Lichtstart und optionaler Handnotbetätigung für 4 Stunden.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	145 x 230 x 88 mm	Reichweite Radial	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Herstellergarantie	3 Jahre	Dämmerungsschalter	Ja
Einstellungen via	Potis	Sendeleistung	< 1 mW
Mit Fernbedienung	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	466 lm
Variante	silber	gemessener Lichtstrom (360°)	466 lm
VPE1, EAN	4007841671419	Gesamtprodukt Effizienz	62 lm/W
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbe	Silber	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Socket	Ohne
Montageort	Wand	LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Schlagfestigkeit	IK03	Softlichtstart	Ja
Schutzart	IP44	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schutzklasse	II	Funktionen	Bewegungssensor
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.

# L 800 S


V2 silber  
 EAN 4007841 671419  
 Art.-Nr. 671419

## Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,5 W
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °

## Maßzeichnung

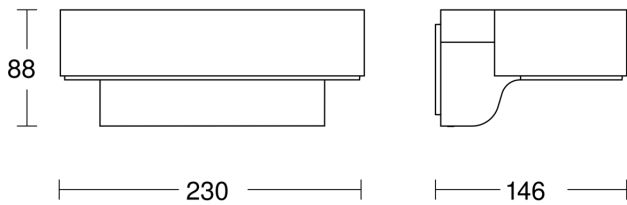

## Schaltplan

