

Mirefa Mirefa-EDQ



MIREFA-EDQ-3X3 NDFWS840MRG0300



Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 1XLED-M 21 W | schaltbar | weiß | SPG0320228AH |

| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h] |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| 3000 | 25 | 120 | 840 | 50.000 |

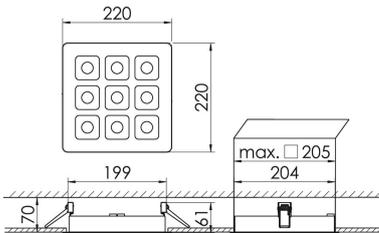

| Maße [mm] | | | | | | | | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | |
|-----------|-----|-----|----|--------|--------|----|----|----|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--|
| L | L1 | B | B1 | BA max | BA min | H | H4 | HE | UGR längs | | UGR quer | Wirkungsgrad | |
| 220 | 200 | 220 | 75 | 210 | 205 | 60 | 32 | 70 | 1,3 | 17,9 | 18,0 | 100,0 % | |