



MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm,
CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot Value MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Garantiedauer	
Socket	GU5.3		5 Jahre
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichttechnische Daten	
Schaltzyklus	50.000	Farbcode	927 [CCT of 2700K]
Beleuchtungstechnologie	LEDspot	Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 Grad
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Lichtstrom	621 lm

MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Lichtstärke (Nom)	750 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	82,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	621 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Systemleistung	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	660 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas

Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0,045 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453183
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C


Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D
Gesamt-Produktcode	871951430738400
Bestellcode	30738400
Material-Nr. (12NC)	929002493502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514307384
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514307391



Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm


MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

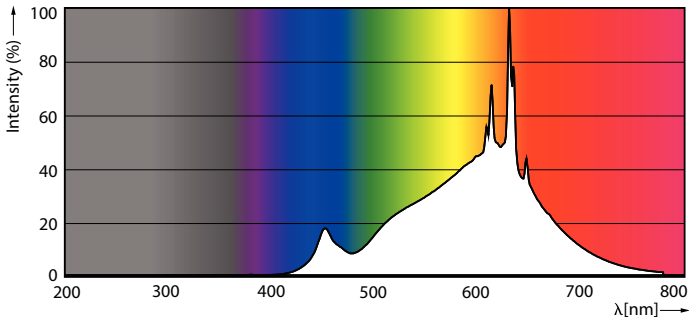

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

