



UV-C Desinfektionslichtleiste

TMS030 2xT8 36W/TUV HFP R

UV-C DISINFECTION BATTEN - 1 oder 2 Lampen - HF-Performer
- Aluminium - 68 W - 220 bis 240 V

Die UV-C-Lichtleiste ist für die Desinfektion von Oberflächen konzipiert und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die UV-C-Lichtleiste bietet eine universelle UV-C-Bestrahlungsleistung mit homogener Verteilung. Ihre Desinfektionsfähigkeit basiert auf der verwendeten Leistung und einer spezifischen Bestrahlungszeit für einen bestimmten Abstand von der jeweiligen Oberfläche. Zum Zeitpunkt der Anwendung sollte keine Person anwesend sein, da ein hohes Risiko von Augen- und Hautschäden besteht. Die Leistung wird durch einen hochreflektierenden und langlebigen Aluminiumkörper erhöht, der seine Wirksamkeit noch weiter verbessert und das UV-C-Licht auf die zu desinfizierenden Oberflächen lenkt. Die Lampenhalterungen und Endkappen sind dank einer speziellen Abschirmung vor UV-C geschützt. Es gibt eine 1- und 2-lampige Version, erhältlich mit und ohne Reflektor. Dies bietet eine noch größere Flexibilität.

UV-C Desinfektionslichtleiste

Hinweise

- GEFAHR: UV-Produkt der Risikogruppe 3. Wie bei jedem Desinfektionssystem müssen auch UV-C-Lampen und -Geräte ordnungsgemäß installiert und verwendet werden.
- Die Direkte Einwirkung von UV-C auf Haut und Augen kann gefährlich sein und zu einer sonnenbrandartigen Reaktion auf der Haut und zu ernsthaften Schäden an der Hornhaut führen. Da UV-C für das Auge unsichtbar ist, muss die UV-C-Lichtleiste zusammen mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen installiert werden, um einen sicheren Betrieb der UV-C-Lichtleiste zu gewährleisten. Die UV-C-Lichtleisten dürfen nur als Komponenten in einem System verwendet werden, das über angemessene Sicherheitsvorkehrungen verfügt, wie sie beispielsweise in der Montageanleitung und/oder im Benutzerhandbuch (Ein Dokument im Lieferumfang der Leuchte) angegeben sind. Philips UV-C-Geräte dürfen nur über qualifizierte Partner verkauft und von Fachleuten gemäß unseren strengen Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Anforderungen installiert werden. Unsere UV-C-Produkte sind nicht für Anwendungen oder Aktivitäten vorgesehen, die zum Tod, zu Personenschäden und/oder zu Umweltschäden führen und/oder führen können.
- Haftungsausschluss
- Die Wirksamkeit der UV-C-Lichtleiste bei der Inaktivierung bestimmter Viren, Bakterien, Protozoen, Pilze oder anderer schädlicher Mikroorganismen besteht wie im Abschnitt Vorteile beschrieben. Signify und seine Unternehmensgruppe versprechen oder garantieren nicht, dass die Verwendung von UV-C-Lichtleisten einen Benutzer vor Infektionen und/oder Kontaminationen mit schädlichen Mikroorganismen, Krankheiten oder Erkrankungen schützt oder diese verhindert. Zur Desinfektion von Medizinprodukten sind UV-C-Lichtleisten nicht zugelassen, nicht vorgesehen und sie dürfen nicht dafür verwendet werden. In Ergänzung zu und ohne Beschränkung auf die Haftungsausschlüsse oder -beschränkungen von Signify und seiner Unternehmensgruppe, wie sie in Kaufverträgen, Vertriebsvereinbarungen oder für eine andere Form der Bereitstellung von UV-C-Lichtleisten festgelegt sind, übernehmen Signify und seine Unternehmensgruppe keinerlei Verantwortung oder Haftung für Ansprüche oder Schäden, die sich aus der Verwendung von UV-C-Lichtleisten außerhalb ihres Verwendungszwecks oder im Widerspruch zu ihrer Installations- und Betriebsanleitung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, so wie jeweils unter Anwendungen, im Benutzerhandbuch und/oder der Montageanleitung (Ein Dokument im Lieferumfang der Leuchte) beschrieben.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Leistungsfaktor (min.)	
Anzahl Lichtquellen	1/2 [1 oder 2 Lampen]	0.96	
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Dimmen	
Betriebsgerät	HF-Performer	Dimmbar	Nein
Optiktyp	nein [-]	Mechanische Kenndaten	
Steuerungsschnittstelle	-	Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig	Reflektor-Material	Aluminium
Kabel	No	Optisches Material	-
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Montagevorrichtung	Grundplatte
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Gesamte Länge	1224 mm
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen]	Gesamte Breite	181 mm
CE-Zeichen	ja	Gesamte Höhe	93 mm
ENEC-Zeichen	Nein	Farbe	Aluminium
Garantiedauer	1 Jahre	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	93 x 181 x 1224 mm (3.7 x 7.1 x 48.2 in)
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 28		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Fotobiologisches Risiko	Photobiological risk group 3 @ 200mm to EN62471	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
EU RoHS-konform	Nein	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [IK02]
Produktfamiliencode	TMS030 [UV-C DISINFECTION BATTEN]	Nachhaltigkeitsbewertung	-
Elektrische Kenndaten		UV-Beständigkeit	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	UV-C-Strahlung	18 W
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz	UV-C-Bestrahlungsstärke bei 2 m definiert	1430
Einschaltstrom	18 A	UV-C-Bestrahlungsstärke bei 0,2 m definiert	143000
Einschaltzeit	0,25 ms		

UV-C Desinfektionslichtleiste

Initialkennwerte (IEC konform)

Systemleistung	68 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-11%

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	+20 bis +40 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht zutreffend


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951410920900
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	TMS030 2xT8 36W/TUV HFP R
EAN/UPC - Produkt	8719514109209
Bestellcode	10920900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	910925867664
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	2,040 kg



Abmessungsskizzen

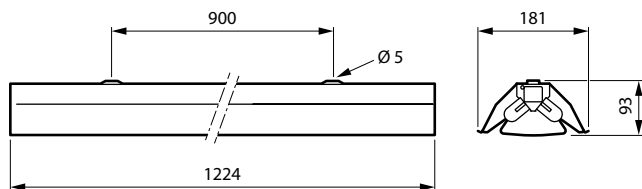

TMS030 2xT8 36W/TUV HFP R

