





LEAWY LED-Lichtpunkt, IP65
Artikel-Nr. 12053183

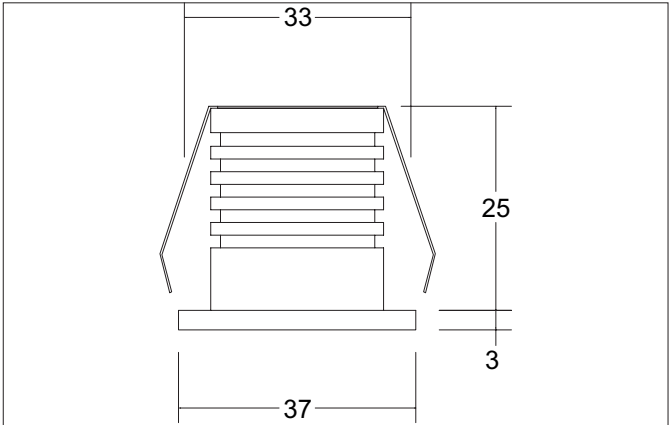

Ausschreibungstext	
LED-Lichtpunkt, IP65, schwarz struktur, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Leistung max.: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 120 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.	

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12053183
GTIN	4251433908302
Serienname	LEAWY
Kurzbeschreibung	LED-Lichtpunkt, IP65
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	37 mm
Einbaudurchmesser min.	33 mm
Einbaudurchmesser max.	33 mm
Einbautiefe	37 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,061 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


LEAWY LED-Lichtpunkt, IP65

Artikel-Nr. 12053183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	120 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	45°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	3 W
Spannungsart	DC
Strom	700 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,084 kg
Länge Verpackung	65 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**LEAWY LED-Lichtpunkt, IP65**

Artikel-Nr. 12053183

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17723000

LED-Konverter 700 mA, schaltbar

Leistung max.: 1,4 - 31 W, Plug&Play

Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17723000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17723020

LED-Konverter 700 mA, schaltbar

Leistung max.: 1,4 - 31 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17723020_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17748000

LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung max.: 1,4 - 32 W, Plug&Play

Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17748000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17748020

LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung max.: 1,4 - 32 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17748020_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17767000

LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung max.: 2,1 - 20 W, Plug&Play

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17767000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17767020

LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung max.: 2,1 - 20 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17767020_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17783000

LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung max.: 2,1 - 20 W, Plug&Play

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17783000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17783020

LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung max.: 2,1 - 20 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17783020_2021_DE.pdf



LEAWY LED-Lichtpunkt, IP65

Artikel-Nr. 12053183

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 3838

Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA

Abmessung: 500 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003838_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 3839

Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA

Abmessung: 1.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003839_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 3840

Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA

Abmessung: 2.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003840_2021_DE.pdf