



CUBA LED-Wand-Anbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Artikel-Nr. 10122173

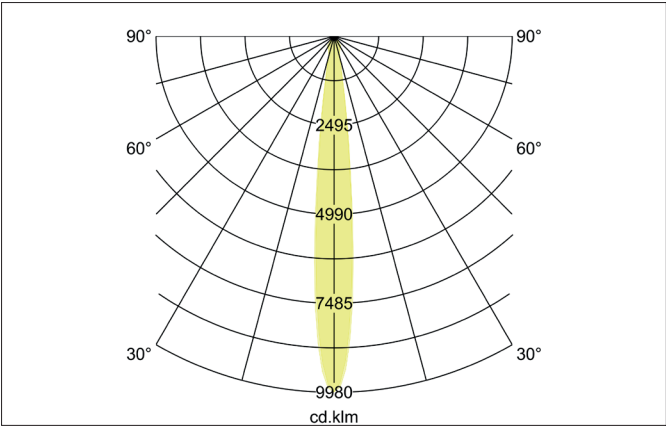

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

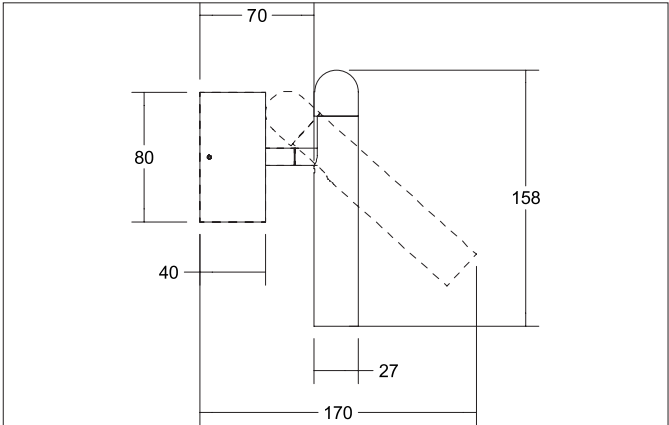

Ausschreibungstext
Runder LED-Wand-Anbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, , , Gewicht 0,362 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 220 lm, Bemessungsleistung 1 x 4,2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10122173
GTIN	4251433932413
Serienname	CUBA
Kurzbeschreibung	LED-Wand-Anbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	weiß struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,362 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


CUBA LED-Wand-Anbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 10122173

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	220 lm
Systemeffizienz	52 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	drehbar und kopfverstellbar
Schwenkwinkel	40°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	40°
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,506 kg
Länge Verpackung	225 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.