




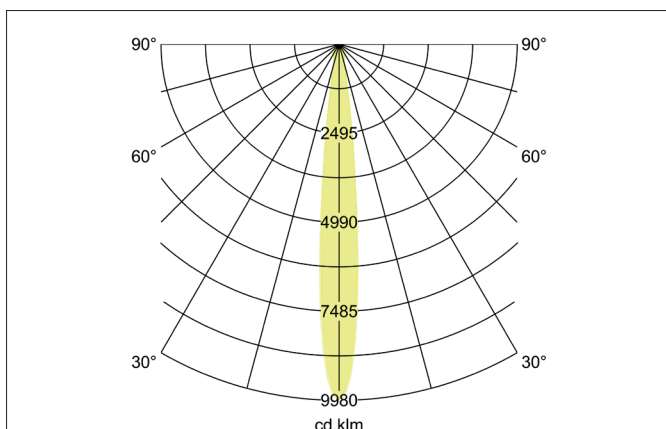

CUBA LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 12308183

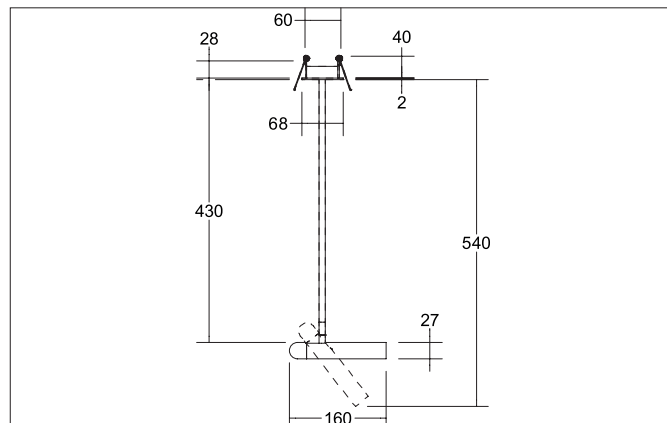

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 60 mm, Einbautiefe 40 mm, Außendurchmesser 68 mm, Gewicht 0,375 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 250 lm, Bemessungsleistung 1 x 4,2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- LED-Einbaustrahler in runder Bauform aus Aluminium.
- Mit Rohrabhängung 430 mm.
- Leuchtenkopf dreh- (355°) und schwenkbar (25°).
- Deckenausschnitt 60 mm, Außendurchmesser 68 mm (Abdeckplatte Deckenausschnitt), Einbautiefe 40 mm, Lichtstrom 250 lm, IP20.
- Set inklusive Konverter schaltbar.


CUBA LED-Einbaustrahler set, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 12308183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12308183
GTIN	4251433932468
Serienname	CUBA
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler set, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	68 mm
Einbaudurchmesser min.	60 mm
Einbaudurchmesser max.	60 mm
Einbautiefe	40 mm
Aufbauhöhe	540 mm
Nettogewicht	0,375 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	250 lm
Systemeffizienz	60 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Strom	350 mA
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und kopfverstellbar
Schwenkwinkel	25°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	25°
Max. Deckenstärke	28 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Pendellänge min.	430 mm
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

**CUBA LED-Einbaustrahlerset, dreh- und schwenkbar, schaltbar**

Artikel-Nr. 12308183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,745 kg
Länge Verpackung	605 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 83330000	
Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)	
Abmessung: 85 mm x 35 mm x 30 mm	
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf	