



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Schaltzyklus	8.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	7,2 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtstrom	810 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	112,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	110 °C
-------------------------	--------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Linear
Nettogewicht (Stück)	0,016 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	624213
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
--	-----


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Gesamt-Produktcode	871951430397300
Bestellcode	30397300
Material-Nr. (12NC)	929002495002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514303973
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514303980

Abmessungsskizzen

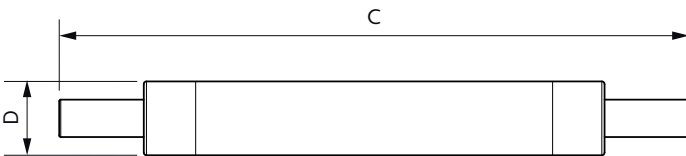


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

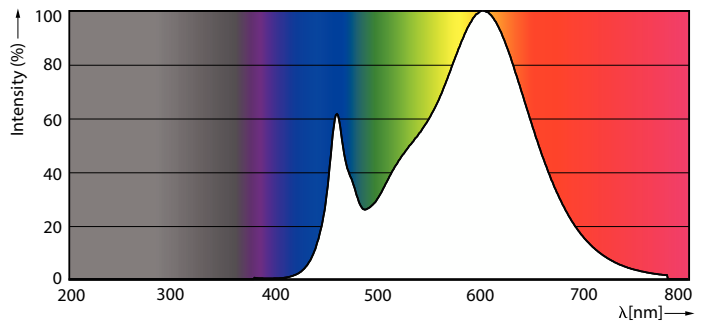

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lebensdauer

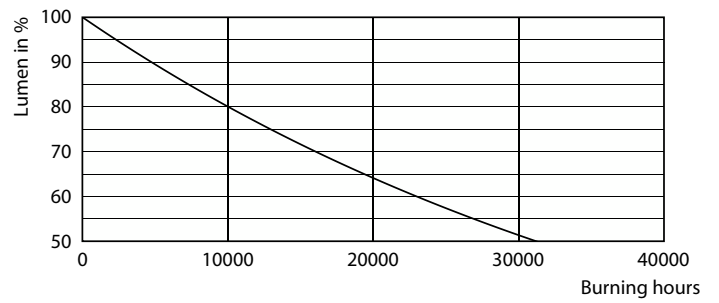

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

