



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | |
|---|--------------------|--|--------------|
| Sockel | E27 | RG1 | |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) | Betrieb und Elektrik | |
| Schaltzyklus | 50.000 | Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Beleuchtungstechnologie | LED | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Systemleistung | 7 W |
| Lichttechnische Daten | | Lampenstrom (Nom) | 59 mA |
| Farbcode | 827 [CCT of 2700K] | Äquivalente Leistung | 60 W |
| Lichtstrom | 806 lm | Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 K | Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0,51 |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 115,00 lm/W | Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Farbkonsistenz | <6 | Temperatur | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | Gehäusetemperatur (Nom) | 83 °C |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % | | |

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|----------------------|----------|
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | P48 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,028 kg |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|--|--------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 7 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 453213 |
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |


Anwendungsbedingungen

| | |
|---|----|
| ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich | No |
|---|----|

Produktdaten


| | |
|---------------------------------|--|
| Bestell-Produktname | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR |
| Gesamt-Produktcode | 871951431302600 |
| Bestellcode | 31302600 |
| Material-Nr. (12NC) | 929002973002 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8719514313026 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8719514313033 |

Abmessungsskizzen

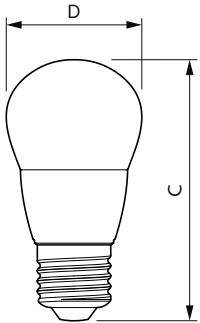


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

Photometrische Daten

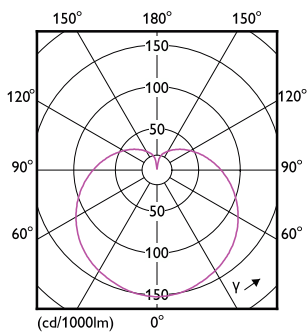


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

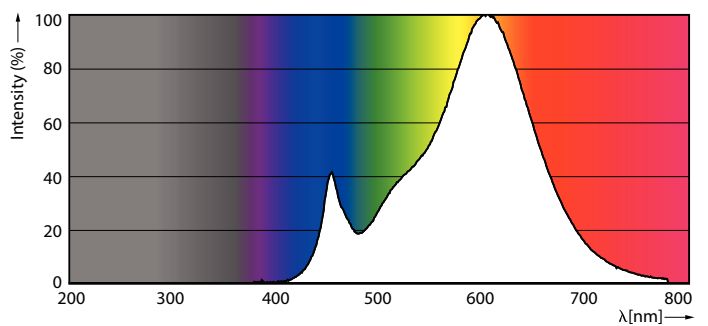

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

