



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	20.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	6,5 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Lichtstrom	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,55
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825174
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,9

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestellcode	34750200
Material-Nr. (12NC)	929002028292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347502
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347519


## Abmessungsskizzen

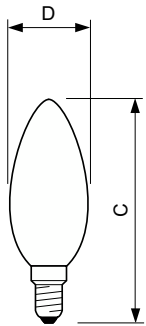


Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


## Photometrische Daten

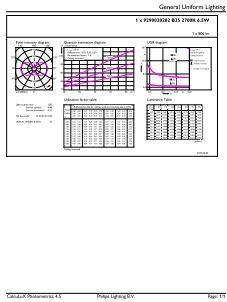

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

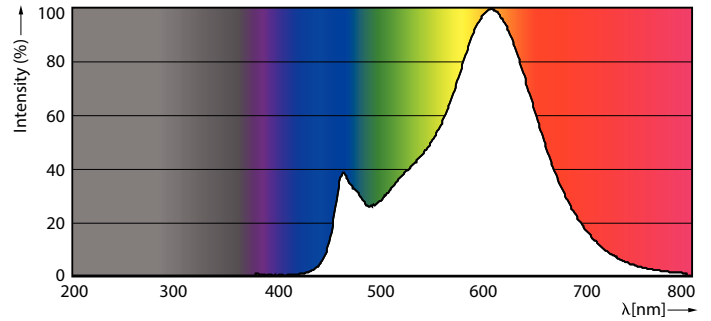


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

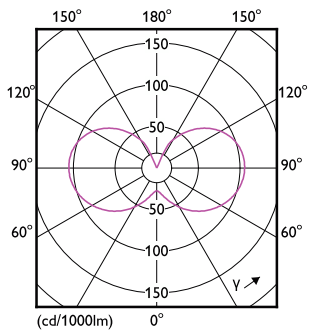


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

## Lebensdauer

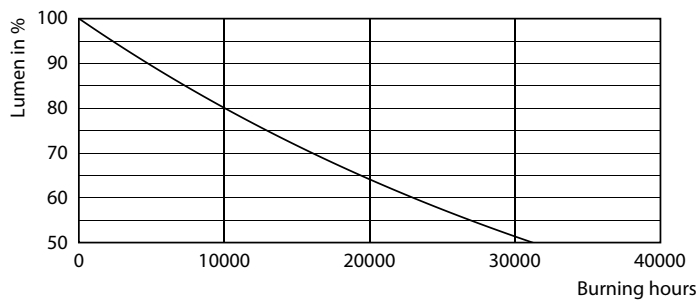

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

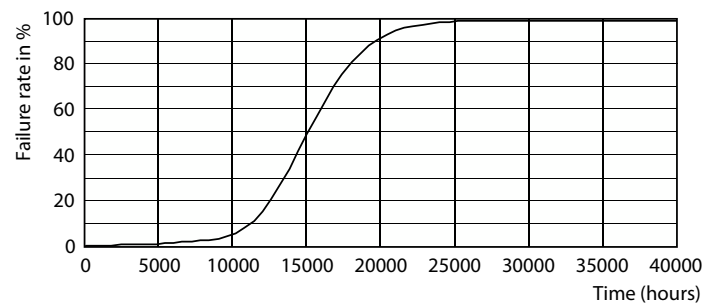

Life Expectancy Diagram

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

