



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Lichtstrom | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Sockel | E27 | Lichtstrom | 806 lm |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) | Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Schaltzyklus | 20.000 | Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 K |
| Beleuchtungstechnologie | LEDbulb | Nennlichtausbeute (Nom) | 124,00 lm/W |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Farbkonsistenz | <6 |
| Garantiedauer | 2 Jahre | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Lichttechnische Daten | | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Farbcode | 827 [CCT of 2700K] | Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 300 Grad | | |

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Betrieb und Elektrik

| | |
|------------------------------|--------------|
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Systemleistung | 6,5 W |
| Lampenstrom (Nom) | 50 mA |
| Äquivalente Leistung | 60 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteile) | 0,55 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

Temperatur

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 55 °C |
|-------------------------|-------|

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|----------------------|----------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenmaterial | Glas |
| Kolbenform | P45 |
| Nettogewicht (Stück) | 0,014 kg |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|---------------------------------|---------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 7 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1825188 |

| | |
|------------------------------------------------------|----------------|
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1 |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 °C |


Anwendungsbedingungen

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich | No |
|-------------------------------------------------------|----|

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Bestell-Produktname | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG |
| Gesamt-Produktcode | 871951434766300 |
| Bestellcode | 34766300 |
| Material-Nr. (12NC) | 929002029092 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8719514347663 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8719514347670 |



Abmessungsskizzen



| Product | D | C |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 45 mm | 78 mm |


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

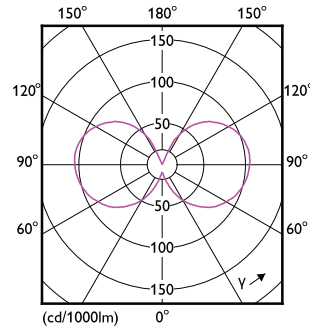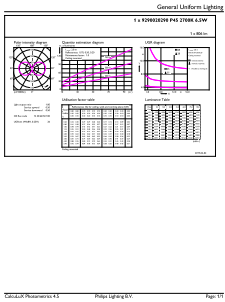


General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

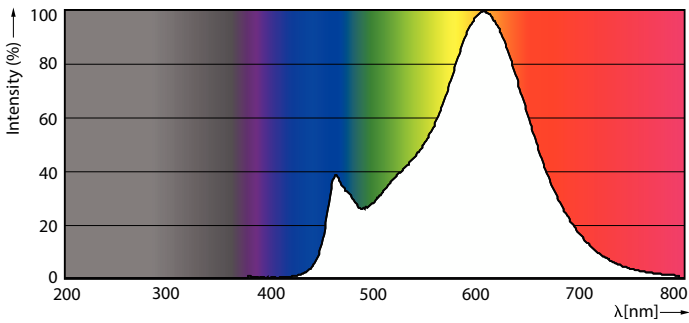


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Lebensdauer

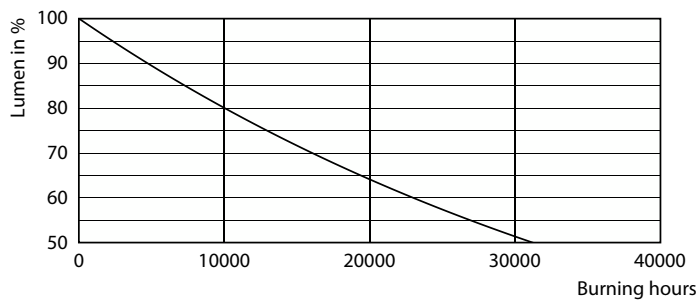

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

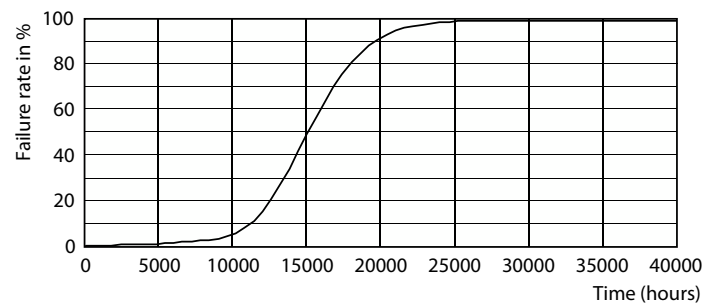

Life Expectancy Diagram

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

