

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## OCCULOG-1C-DE

Art.Nr. 93563 EAN: 4007529935635

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 83 x 86 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
OCCULOG-1C-DE	weiß	93563

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 83 x 86 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1 W
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm² für eindrähtige Leiter 0.5 - 2.5 mm² feindrähtig
Schaltleistung:	1000 W / 6 A, $\cos \varphi = 1$ 800 W LED
Kontaktart:	$\mu$ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO

## Produktinformationen

VOC-Indikator für gute Luftqualität

Durch die farbige LED-Anzeige kann die aktuelle Luftqualität auch von weitem anhand der LED-Farben schnell erkannt werden.

Ampelfunktion: rot - Lüften zwingend erforderlich, gelb - Lüften empfohlen, grün - gute Luftqualität

Luftgüte Messverfahren VOC oder CO2 äquivalent



Zwei Grenzwerte (gelb/rot) für Luftgüte

Zusätzlich kann einem Grenzwert ein akustisches Signal zugewiesen werden.

Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL

Die mitgelieferte 5 Tasten Fernbedienung ermöglicht eine Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Grenzwertprofilen

Parametriebar mittels Zubehör BLE-IR-Adapter 93067

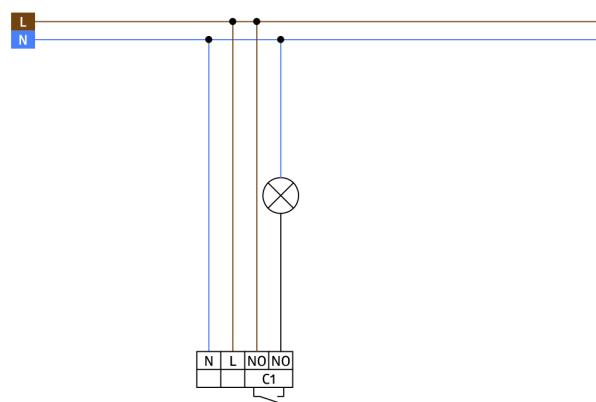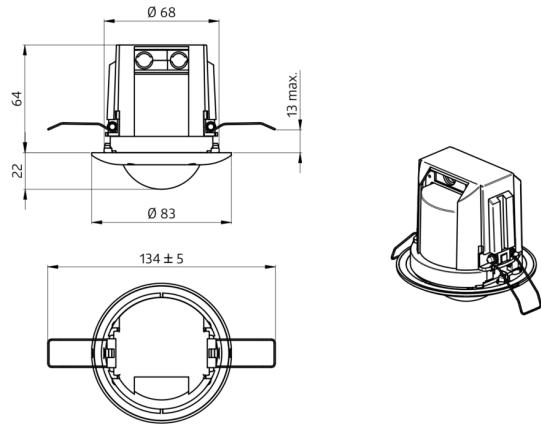

## Zubehör



### Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%

Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%

Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm +

5.3 dBi = 5.5 dBm