



## Waterproof Basic

- Kostengünstige, Feuchtraumwanneleuchte "Lebenslang wasserdicht"
- Hohe Lichtausbeute von 125 lm/w
- Erhältlich mit Durchgangsverdrahtung (WT) für eine schnellere Installation
- Verfügbar in zwei Farbtemperaturen (4000K / 6500K)
- Bis zu 60 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlicher TL-Beleuchtung
- Schnelle Installation durch die leicht zu öffnende Endkappe
- Lieferung mit Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Durchgangsverdrahtung	Interne Verdrahtung (mm <sup>2</sup> )	Gewicht (kg/st)
<b>Ein-Aus</b>									
543022006400	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Nein	2x1.5	1,40
543022017500	LEDWaterproof-B L1150-36W-4000-WT	TL 2x36W	36	4500	125	4000	Ja	2x1.5	0,98
543022017900	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Nein	2x1.5	0,86
543022017700	LEDWaterproof-B L1150-36W-6500-WT	TL 2x36W	36	4500	125	6500	Ja	2x1.5	0,98
543022006500	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Nein	2x1.5	1,70
543022017600	LEDWaterproof-B L1450-50W-4000-WT	TL 2x58W	50	6250	125	4000	Ja	2x1.5	1,16
543022018000	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Nein	2x1.5	1,04
543022017800	LEDWaterproof-B L1450-50W-6500-WT	TL 2x58W	50	6250	125	6500	Ja	2x1.5	1,16

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	30.000 h
Lebensdauer (L80)	20.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	110°
Farbe	Grau RAL 7035
CRI	≥ 80
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850°C
Treibererausfallrate (bei 5.000 Std)	<0.5 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9
Max. Durchmesser des Eingangskabels (mm)	7-9 mm

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V AC
DC input voltage	Nein

Material	
Gehäusematerial	Polycarbonat
UV-beständig	Ja
Optisches Material	Polycarbonat
Montage clips	rostfreier Stahl


Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20-+45°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C

**3** JAHRE GARANTIE




## Produktmaße (mm)


LEDWaterproof-B L1150

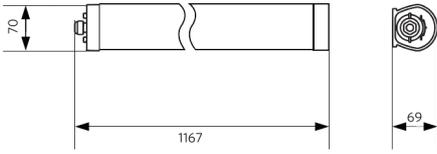


LEDWaterproof-B L1450

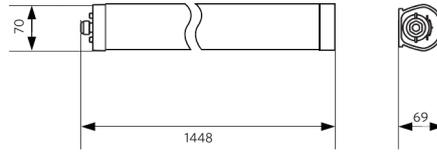

LEDWaterproof-B L1150  
-WT

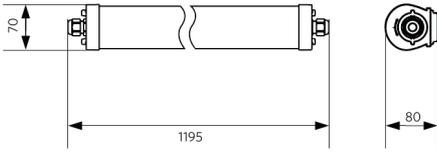

LEDWaterproof-B L1450  
-WT

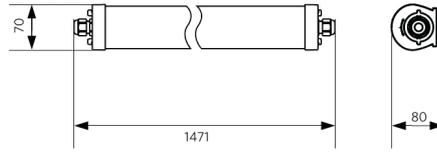

## Installations-Varianten

