



Flood HO für Golfplätze

EFFEKTIV UND ENERGIEEFFIZIENT

LED-Beleuchtung für
Ihre Driving Range

OPPLE.COM






Werden Sie zum PRO auf einer perfekt beleuchteten und energieeffizienten Driving Range!

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE ENERGIEEFFIZIENTE OP-
PLE-FLOOD HO-LED-BELEUCHTUNG FÜR IHREN GOLF-
PLATZ.

OPPLE hat für die Beleuchtung Ihrer Driving Range eine praktische Palette von modularen LED-Beleuchtungseinheiten zusammengestellt. Die Leistung der OPPLÉ LED-Beleuchtung entspricht vollständig den Empfehlungen des NSVV und des NOC*NSF für Golfplatzbeleuchtung sowie der europäischen Norm für die Beleuchtung von Sportstätten EN12193. Darüber hinaus wird nur der Platz beleuchtet und die natürliche Umgebung leidet nicht unter unnötiger Lichtverschmutzung.

Trainieren Sie Ihre Golf-Skills auf einer energieeffizienten, naturfreundlichen Driving Range.

- Ausgeklügelter Beleuchtungskörper mit sehr engem Abstrahlwinkel, sodass der Platz und die Flugbahn des Golfballs perfekt ausgeleuchtet sind.
- Bis zu 60 % Energieeinsparung im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung.
- Mit dieser Beleuchtung keine unnötige Lichtverschmutzung außerhalb des Platzes.
- Noch mehr Energieeinsparung möglich durch die Nutzung der 1 - 10 V Dimm-Funktion.
- Wartungsfrei, kein Austausch von Leuchten erforderlich.
- Entspricht der europäischen Norm für Sportstättenbeleuchtung zu Trainingszwecken (EN12193) und den Empfehlungen des NSVV und NOC*NSF für Golfplatzbeleuchtung.
- 100 % Ausleuchtung sofort nach dem Einschalten und sofortiges Wiedereinschalten nach Ausschalten möglich.
- Vollständig geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit (IP66) sowie stoßfest (IK08).
- Praktisch und einfach zu installieren dank des mitgelieferten IP66-Steckers.
- Maximale Flexibilität durch modulares System.

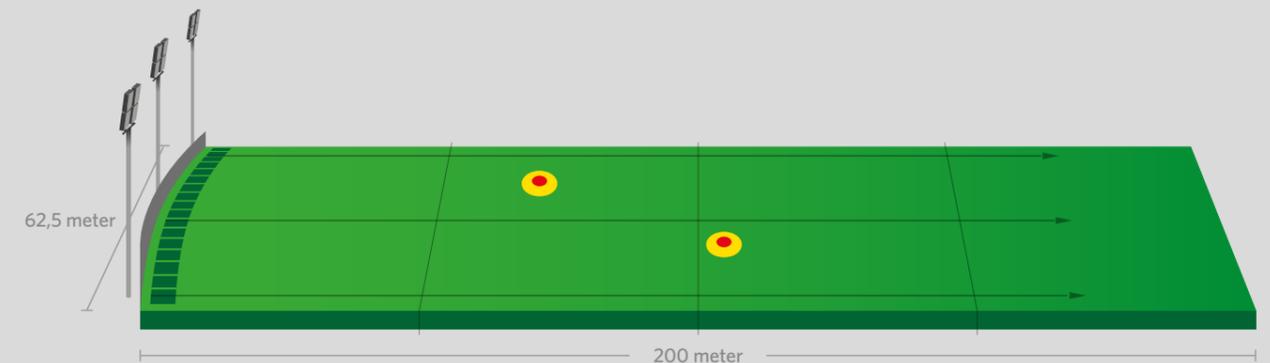

Masthöhe	10-15m
Produkte	6x Flood HO 620W XN
Durchschnittl. vertikale Beleuchtungsstärke	>50lx
Farbwiedergabe	>70

Möchten Sie auch Ihre Spieler mit einer optimal beleuchteten Driving Range überraschen?

Treffen Sie eine Auswahl aus unserem LED-Flood-Sortiment:

LED FLOOD HO

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	CCT (K)	Abstrahlwinkel (°)
543017013300	LED Flood HO-310W-5700-W	HID 500W	310	40.000	5700	120° x 30°
543017012600	LED Flood HO-310W-5700-N	HID 500W	310	40.000	5700	60°
543017012500	LED Flood HO-310W-5700-XN	HID 500W	310	40.000	5700	25°
543017012700	LED Flood HO-620W-5700-W	HID 1000W	620	80.000	5700	120° x 30°
543017012600	LED Flood HO-620W-5700-N	HID 1000W	620	80.000	5700	60°
543017012500	LED Flood HO-620W-5700-XN*	HID 1000W	620	80.000	5700	25°
543098005900	LED Flood HO-SafetyCable*					
543098006000	LED Flood HO-MountingKit-2Mod*					

LED FLOODLIGHT PERFORMER

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	CCT (K)	Abstrahlwinkel (°)
140062030	LED Flood P-Pre440-90W-4000-W-BL	Halogen 750W	90	11.250	4000	100°
140062031	LED Flood P-Pre440-90W-4000-AS-BL	Halogen 750W	90	11.250	4000	115° x 55°
140062032	LED Flood P-Pre440-125W-4000-W-BL	Halogen 1000W	125	15.625	4000	100°
140062033	LED Flood P-Pre440-125W-4000-AS-BL	Halogen 1000W	125	15.625	4000	115° x 55°
140062034	LED Flood P-Pre440-160W-4000-W-BL	Halogen 1500W	160	20.000	4000	100°
140062035	LED Flood P-Pre440-160W-4000-AS-BL	Halogen 1500W	160	20.000	4000	115° x 55°

* Die folgenden Produkte wurden in dieser Broschüre für die Driving Range verwendet: LED Flood HO 620W XN, Mounting-Kit und das Safety-Cable



LED Flood HO
310W Module



LED Flood HO
620W Modules



LED Flood HO
Mounting Kit



LED Flood HO
Safety Cable



LED Flood
High Power

Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Spezifikationen sind im Download Center unter www.opple.com zu finden.

OPPLE LIGHTING

Materiaalweg 6

5681 RJ Best

T: 088 056 7888

E: service@opple.com

I: www.opple.com