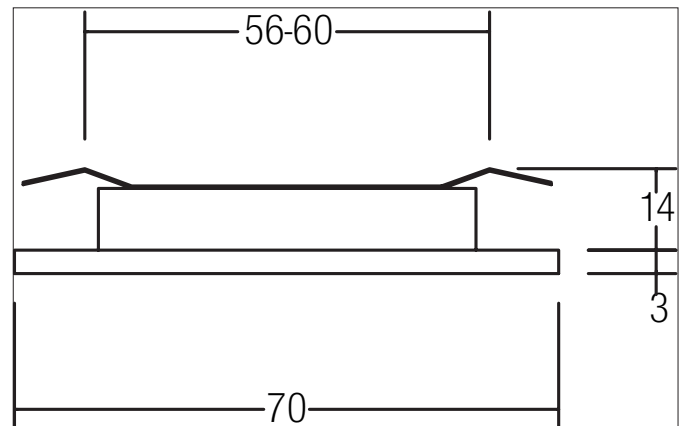



UMPRO LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12027083


Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt Ø 60 mm, Einbautiefe 14 mm, Außendurchmesser 70 mm, Gewicht 0,07 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas satiniert Bemessungslichtstrom 125 lm, Bemessungsleistung 1 x 2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.200 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 81, Gehäusewerkstoff: Guss / Kunststoff / Glas, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12027083
GTIN	4251433937418
Serienname	UMPRO
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Guss / Kunststoff / Glas
Farbe	schwarz
Form	rund
Außendurchmesser	70 mm
Einbaudurchmesser min.	56 mm
Einbaudurchmesser max.	60 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,07 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


UMPRO LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12027083

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.200 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	125 lm
Systemeffizienz	62 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 81
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	45°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	2 W
Spannungsart	DC
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas satiniert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,087 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	84 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



UMPRO LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12027083

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17106000

LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 15 W

Abmessung: 105 mm x 49 mm x 18 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17106000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17110000

LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 30 W

Abmessung: 185 mm x 48 mm x 20 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17110000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17107000

6-fach-Verteiler 12 V DC zu 17106 / 17110

Leistung: 30 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17107000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17108000

Verlängerungsleitung 12 V DC zu 17106 / 17110 / 17107, Länge 2.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17108000_2021_DE.pdf