





SINCINDA MAXI-S LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12130024

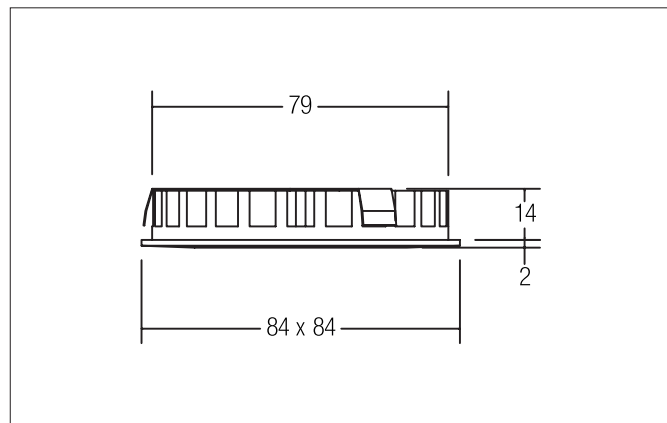

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaudownlight, IP44, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt Ø 79 mm, Einbautiefe 14 mm, Länge 84 mm, Breite 84 mm, Gewicht 0,137 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 85, Gehäusewerkstoff: Aluminiumdruckguss / Kunststoff, Farbe: chrom glänzend, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Produktvorteile

- Einbaudownlight in quadratischer Bauform aus massivem Aluminium-Druckguss und Kunststoff.
- Deckenausschnitt 79 mm, Länge 84 mm, Breite 84 mm, Einbautiefe 14 mm.
- Raumseitig Schutzart IP44.
- Auch in runder Bauform verfügbar.
- Anschlussleitung 2.000 mm


SINCINDA MAXI-S LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12130024

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12130024
GTIN	4251433905899
Serienname	SINCINDA MAXI-S
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, IP44
Material	Aluminiumdruckguss / Kunststoff
Farbe	chrom glänzend
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	quadratisch
Länge	84 mm
Breite	84 mm
Einbaudurchmesser min.	79 mm
Einbaudurchmesser max.	79 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Lieferumfang	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung
Nettogewicht	0,137 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Systemeffizienz	6 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 85
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	60°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	12 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP44
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Kunststoff opal

**SINCINDA MAXI-S LED-Einbaudownlight, IP44**

Artikel-Nr. 12130024

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,165 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	109 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör	
Artikel-Nr.: 17111000 LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 103 mm x 35,5 mm x 16,5 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17111000_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 17112000 LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 160 mm x 58 mm x 18 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17112000_2021_DE.pdf	

Optionales Zubehör