



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

PCS-SCG gerade Kabelverschraubung, IP65

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.


Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
- Hervorragende Zugentlastung
- Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k



PCS-SCG Kompressionsverschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C

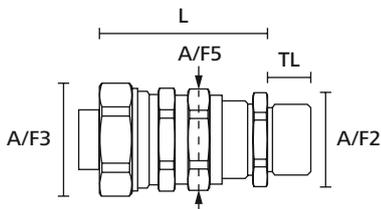

HelaGuard Kompressionsverschraubung, gerade Kabelverschraubung

TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Für Kabel Ø von/bis	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	A/F Mutter (A/F3)	A/F Anschluss- buchse (A/F5)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCS16-SCG-M16	16	M16	4.5 - 10	55	20	26	22	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-36101
PCS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	24	29	26	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-36102
PCS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	29	35	33	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-36103
PCS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	36	42	40	15,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-36104

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Um die Schutzdichtung zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verwendung eines Gewindedichtmittels auf dem Gewinde zwischen dem Kabelverschraubungseinsatz und des Verschlusses.