



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel, flüssigkeitsdicht

LTS-SCG gerade Kabelverschraubung, IP68

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

Erfüllt IP68 und IP69k.


Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
- Zugentlastung
- Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k



LTS-SCG Kompressionsverschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C

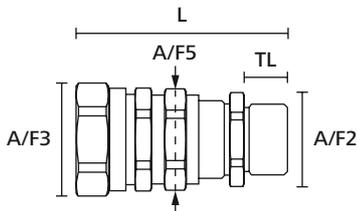

HelaGuard Verschraubung, gerade Kabelverschraubung

TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Für Kabel Ø von/bis	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	A/F Mutter (A/F3)	A/F Anschluss- buchse (A/F5)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
LTS16-SCG-M16	16	M16	4.5 - 10	55	20	26	22	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-36201
LTS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	24	29	26	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-36202
LTS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	29	35	33	12,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-36203
LTS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	36	42	40	15,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-36204

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Um die Schutzdichtung zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verwendung eines Gewindedichtmittels auf dem Gewinde zwischen dem Kabelverschraubungseinsatz und des Verschlusses.