



Abzweiggarituren

RELICON Y-Line SF mit PUR 33

Die RELICON Abzweiggarituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY.


Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.

Hauptmerkmale


- Sichtbare homogene Mischung durch patentierten Farbumschlag von blau nach grün
- Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
- Kompakte Abmessungen
- Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
- SF-System
- Sofort betriebsbereit
- Längs- und querwasserdicht
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar

Set Inhalt

- Gießharz PUR 33
- Im 2-Kammerbeutel, transparent
- Formschalen, transparent
- SF-Einfüllstutzen und Adapter
- Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen, Montageanleitung
- HelaTape PVC Isolierband



Y-Line

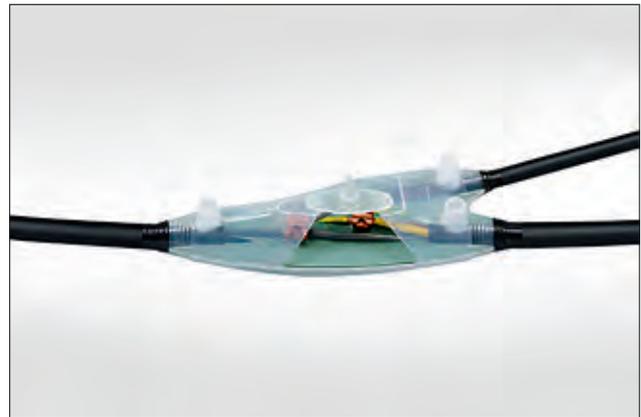

Abzweiggaritur Y-Line SF (sicheres Füllen).

MATERIAL	Polyurethanharz (PUR)
Farbe	Grün (GN)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +120 °C
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	48 Monate



**Ohne
Abzweigklemmen!**

TYP	Ø Hauptkabel	Hauptkabel mm ² von - bis		Ø Abzweigkabel	Winkel	Abzweigkabel mm ² von - bis		Länge (L)	Höhe (H2)	Menge Harz	Art.-Nr.
Y-1 / SF	6-26	3 x 1,5	5 x 10	6-26	30 °	3 x 1,5	5 x 6	205,0	70,0	490 ml/671 g	435-12064
Y-0 / SF	8-24	3 x 1,5	4 x 10	8-24	30 °	3 x 1,5	4 x 4	190,0	60,0	240 ml/329 g	435-12063
Y-3 / SF	10-40	4 x 16	5 x 16	13-28	20 °	4 x 10	5 x 10	330,0	90,0	955 ml/1308 g	435-12066
Y-2 / SF	25-42	4 x 16	5 x 25	15-36	20 °	4 x 6	5 x 16	350,0	98,0	1445 ml/1980 g	435-12065
Y-6 / SF	30-58	4 x 95	4 x 185	17-42	20 °	4 x 10	4 x 70	430,0	130,0	2 x 1450 ml/1987 g	435-12068
Y-5 / SF	35-51	4 x 25	4 x 150	17-33	15 °	4 x 10	4 x 50	298,0	120,0	2045 ml/2802 g	435-12067

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.