



### Parallelabzweiggaritur Hausanschlüsse

#### RELICON PAH-4 mit PUR 33

Die Parallelabzweiggaritur PAH ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggaritur. Geeignet als Einzelabzweigung mit handelsüblichen Abzweigungsklemmrings. Für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYM.


Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Abzweiggaritur für Hausanschlüsse, für Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.

#### Hauptmerkmale


- Sichtbare homogene Mischung durch patentierten Farbumschlag von blau nach grün
- Schlagfeste, transparente Formschale
- Kompakte Abmessungen
- Längs- und querwasserdicht
- SF-System
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Sofort betriebsbereit
- Für alle Abzweigungsklemmringe geeignet

#### Set Inhalt

- Gießharz PUR 33
- Im 2-Kammerbeutel
- Transparente Muffenschale
- Schaumstoffdichtungen, Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen
- Reinigungstuch, Kabelkit, Montageanleitung
- SF-Einfüllstutzen (2-Kammerbeutel)



PAH-4

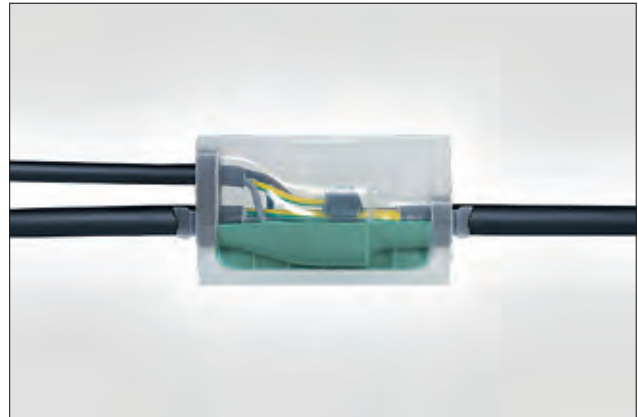

Parallelabzweiggaritur PAH-4 140/420, Hausanschlussgaritur.

<b>MATERIAL</b>	Polyurethanharz (PUR)
<b>Farbe</b>	Grün (GN)
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C bis +120 °C
<b>Lagertemperatur</b>	+4 °C bis +40 °C
<b>Lagerzeit</b>	48 Monate



**i** Ohne Abzweigungsklemmen!

TYP	Ø Hauptkabel	Hauptkabel mm <sup>2</sup> von - bis		Ø Abzweigungskabel	Abzweigungskabel mm <sup>2</sup> von - bis		Länge (L)	Höhe (H2)	Menge Harz	Art.-Nr.
PAH-4 / SF	27-58	4 x 70	4 x 240	15-49	4 x 6	4 x 120	420,0	140,0	3900 ml/5343 g	435-12077

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.