

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	679238602
Serie:	VULCANUM
EAN:	4037293031196
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ EDS/Alu ■
 ink. LED-Einsatz ■ IP67 ■ 220-240 V/AC ■ 6 W ■ 3000 K ■
 620 lm ■ inkl. Netzgerät

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 10mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Das mitgelieferte LED-Modul kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 20°. Außerdem ist die Leuchtmittelaufnahme drehbar gelagert. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

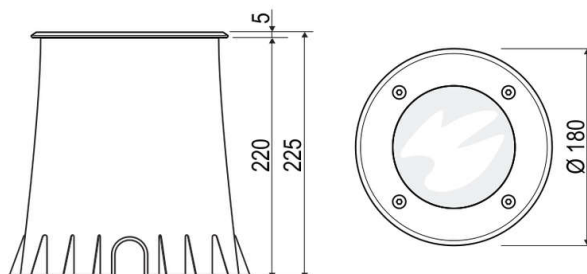

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch eine Fachkraft (am Einsatzort)
Schutzart (NEMA)	6	Leuchtmittel	LED austauschbar
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Spannungsart	AC	Leuchtenlichtausbeute	103
Frequenz	50/60 Hz	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzklasse	I	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1811
Form	rund	Lichtverteiler	Reflektor
Montageart	Einbau	Lichtverteilung	symmetrisch
Außendurchmesser [mm]	180	Ausstrahlungswinkel	38
Höhe/Tiefe [mm]	192	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	220 - 220	Fassung	ohne
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	220 - 220	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	220	Gehäusefarbe	Edelstahl
Systemleistung einstellbar	nein	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Systemleistung – Stufen [W]	6	Max. Belastung	1500
Max. Systemleistung [W]	6	Max. Geschwindigkeit	20
Systemleistung [W] – werkseitig	6	Überrollbar	ja
Lichtstrom einstellbar	nein	Verstellbarkeit	schwenkbar
Bemessungslichtstrom [lm]	620	Justierbar	ja
Lichtstrom (min./max.)	620 - 620	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	20
Lichtstrom [lm] – werkseitig	620	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom – Stufen (lm)	620	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur einstellbar	nein	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Anschlussart	sonstige
Lichtfarbe	weiß	Art der Verdrahtung	Abschluss
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1		
Mit Leuchtmittel	ja		



Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Polzahl	3
Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	ja
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein

Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	2,19
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja