


Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>BALR12361440</b> |
| Serienname:    | <b>MUNUS</b>        |
| EAN:           | 4037293033404       |
| Zolltarif:     | 94051190900         |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ silber ■ IP20 ■ 220-240V ■ 36W ■ 4000K ■ 3825lm

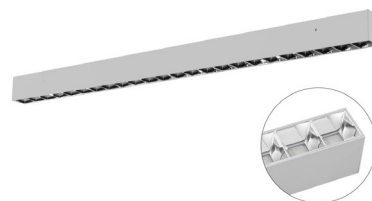

Die LED-Anbauleuchte kann aufgrund der hohen Lichtausbeute problemlos als Hauptbeleuchtung für zahlreiche Räume eingesetzt werden. An beiden Seiten befindet sich rückseitig je eine Kabeleinführung, somit ist ein Durchverdrahten beim Einsatz mehrerer Leuchten problemlos möglich. Die Leuchte kann direkt an der Decke befestigt werden. Mit dem separat erhältlichen Zubehör (Wandbefestigung, Seilabhängugn, Baldachin) kann die Leuchte wahlweise auch an der Wand befestigt oder als Pendelleuchte montiert werden. Ebenso sind optional auch Leuchtenverbinder erhältlich. Der Blendwert beträgt UGR kleiner 19. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9006.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |   |                                    |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung  | nein                               |
| Breite (mm)  | 56,00                            | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein                               |
| Anschlussart   | Schraubklemme                    | Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Gehäusefarbe   | Silber                           | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)                                       | 50.000,00                          |
| Spannungsart   | AC                               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)                              | -20,00 bis 45,00                   |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                             | Dimmung 0-10 V  | nein                               |
| Ausführung des Rasters                                     | hochglänzend                     | Dimmung 1-10 V  | nein                               |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI  | nein                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                            | Dimmung DMX   | nein                               |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                             | Dimmung GPRS  | nein                               |
| Lichtstärke (cd)   | 4.544,00                         | Dimmung LineSwitch  | nein                               |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung herstellerspezifisch  | nein                               |
| Länge (mm)   | 1.204,00                         | Dimmung Netzspannungsmodulation   | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 75,00                            | Dimmung Phasenabschnitt   | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                        | Dimmung Phasenanschnitt   | nein                               |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung programmierbar  | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                        | nein                             | Dimmung RF  | nein                               |
| Geeignet für Nottlicht                                     | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                               |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung Touch and Dim   | nein                               |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Zigbee  | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff opal                  | Dimmung mit Push-button   | nein                               |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             | Ohne Dimmfunktion   | ja                                 |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00                | Lichtverteiler  | Reflektor                          |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät  | nein                               |
| Schutzart (IP)   | IP20                             | Dimmung DSI   | nein                               |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Blendbegrenzung (UGR)   | 19,00                              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                             | Bedienung über Bluetooth  | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                               | Kompatibel mit Google Assistant   | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                               |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00                              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | ja                               | Dimmung DALI-2  | nein                               |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                               | Farbtemperatur einstellbar  | nein                               |
| Ausstrahlungswinkel  | breitstrahlend 41-80°            | Lichtstrom einstellbar  | nein                               |
| Nennstrom (mA)   | 950,00                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                               |
| Farbtemperatur (K)   | 4.000,00                         | Austauschbares Betriebsgerät  | ja                                 |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 36,00                            | Geeignet für Deckenmontage  | ja                                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)               | 3.825,00                         |   |                                    |
| Lichtfarbe   | weiß                             |   |                                    |
| Mit Luftschlitzen  | nein                             |   |                                    |