

HF 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079536
 Art.-Nr. 079536



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 KNX für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm	HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	140 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Deckeneinbau	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841079536	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe	Weiß	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Farbe, RAL	9010	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageort	Decke	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.

HF 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079536
 Art.-Nr. 079536



Technische Daten

Schutzart	IP20	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Konstantlichtregelung	Ja
Netzanschluss	30 V	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Eigenverbrauch	0,7 W	Vernetzung	Ja
Mit Busankopplung	Ja	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Hochfrequenz	Vernetzung via	KNX-Bus
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m	Nennstrom	30 mA
Montagehöhe max	3,50 m		
optimale Montagehöhe	2,8 m		


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

HF 360


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079536
Art.-Nr. 079536

Sensorerfassungsbereich

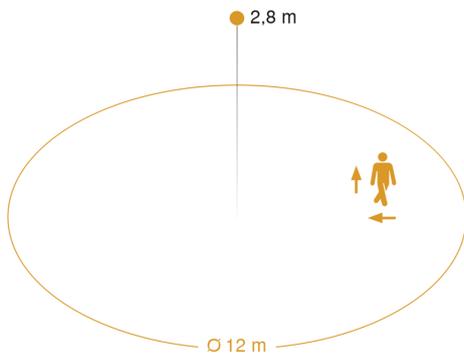

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung 1

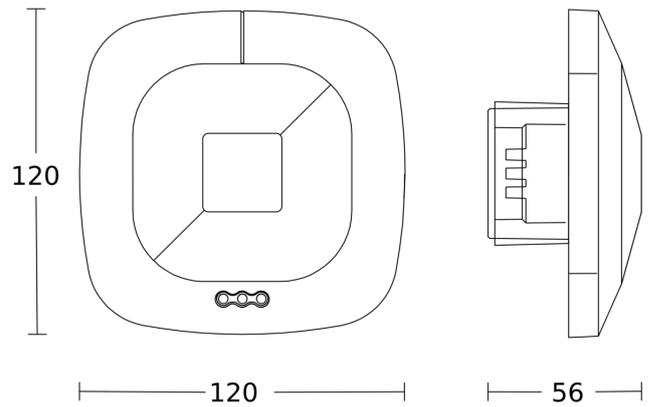

Maßzeichnung 2

