


Skizze / sketch

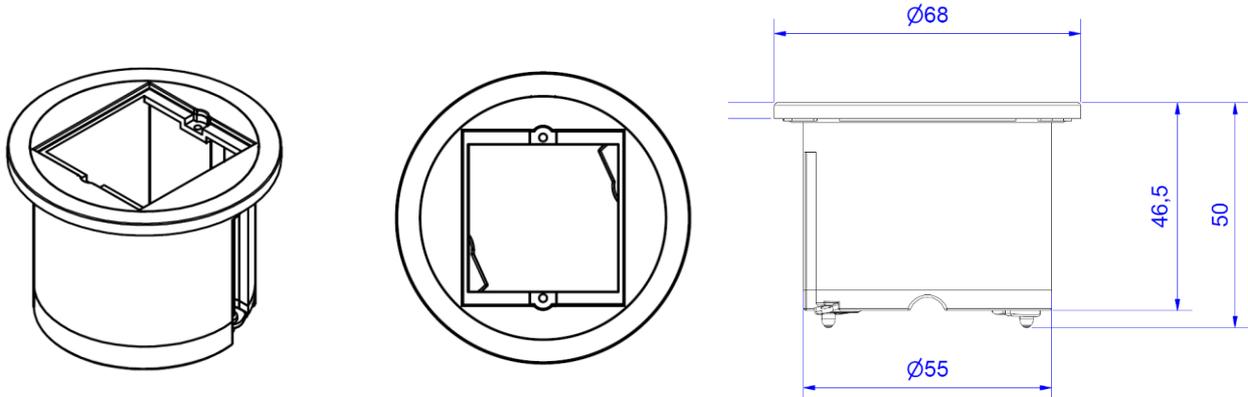

PIX 1xCustom Modul	PIX 1xCustom Module
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universaleinheit mit Aufnahme für ein Custom Module für den Einbau in Möbel • Austauschbarer, farbiger Zierring • Optional kann auch ein Deckel montiert werden 	<p>Description</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universal unit with frame for custom module for installation in furniture • Changeable, colourful ring for embellishment • Additional lid can be mounted
<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1xCustom Modul leer 	<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1xCustom Module empty
<p>Befestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bohrdurchmesser Ø56 mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	<p>Mounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drilling diameter Ø56 mm • Fixing via two mounted cylinder head screws M3x45 with metal claws
<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundkörper: Kunststoff PA6 • Blendenring: Kunststoff PA6 • Farbiger Zierring: PC ABS 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base body: Plastic PA6 • Ring for faceplate: Plastic PA6 • Colourful ring for embellishment: PC ABS
<p>Abmessungen (Durchmesser x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung oben • Einbautiefe ca. 45 mm 	<p>Measurements (Diameter x height) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • See sketch above • Installation depth approx. 45 mm
<p>Einsatzbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	<p>Conditions of use:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stock and transport from -25°C up to 60°C • Installation and use from -5°C up to 40°C
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit POS Verpackung 	<p>Packaging:</p> <ul style="list-style-type: none"> • with POS packaging
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1xUniversaleinheit mit Custom Modul leer <ul style="list-style-type: none"> ○ 1xBlendenring (schwarz, ähnlich RAL 9005) montiert ○ 1xfarbiger Zierring (schwarz, ähnlich RAL 9005) montiert • 1xfarbiger Zierring (weiß, ähnlich RAL 9010) • 1xMontageanleitung <p>Optionales Zubehör: 3-teiliges Deckel-Set, bestehend aus 1xBlendenring mit Deckelaufnahme, 1xfarbiger Zierring mit Deckelaufnahme und 1xDeckel</p> <p>Beliebige Custom Module aus dem Bachmann-Produktportfolio</p>	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1xUniversal unit with custom module empty <ul style="list-style-type: none"> ○ 1xring for faceplate (black, similar to RAL 9005) mounted ○ 1xcolorful ring for embellishment (black, similar to RAL 9005) mounted • 1xcolorful ring for embellishment (white, similar to RAL 9010) • 1xassembly instructions <p>Optional accessories: three-part set for lid, consisting of 1xring for faceplate (for lid), 1xcolorful ring for embellishment (for lid) and 1x lid</p> <p>huge number of custom modules from Bachmann product portfolio</p>