


Skizze / Bild

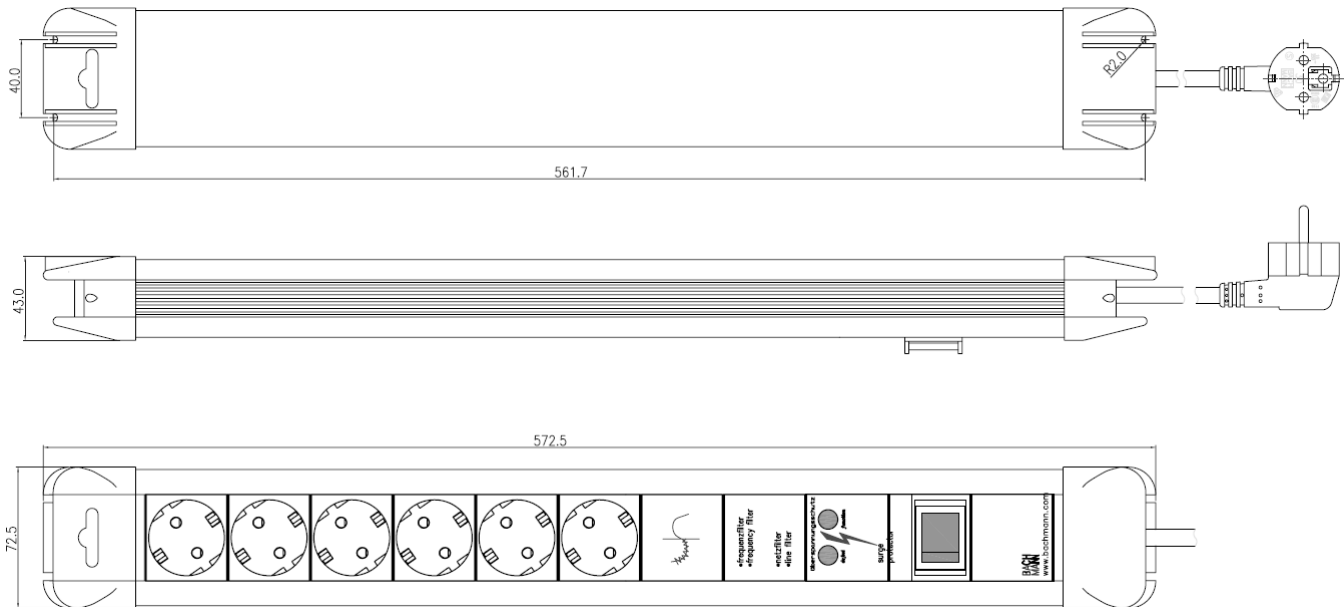

Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 6x Schutzkontakt • 16A, AC 250V, 3680W • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schalter 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 6x German type socket outlet • 16A, AC 250V, 3680W • With enhanced touch protection • With switch
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F3G1,5mm², schwarz • Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F3G1,5mm², black • German type plug with double earthing
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • PVC, RAL7035 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • PVC, RAL7035
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF 30, schwarz 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF 30, black
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Geschraubt (einweg), nicht wiederanschließbar • Ohne Euroklemme 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> • Screwed (one-way), non-rewireable • Without euro terminal
Überspannungsschutz mit Netz- und Frequenzfilter: <ul style="list-style-type: none"> • SPD Typ 3, U_c 250V~, I_L 16A, I_p 6,5 kA • L-PE; N-PE; L-N <1,8kV • Ta <25ns • Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30MHz 	Overvoltage protection with filter: <ul style="list-style-type: none"> • SPD Typ 3, U_c 250V~, I_L 16A, I_p 6,5 kA • L-PE; N-PE; L-N <1,8kV • Ta <25ns • Line and frequency filter for voltage peaks up to 30MHz
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> • See drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Mit Banderole 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • With paper sleeve
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit CONNECTUS • 1x Anleitung 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU CONNECTUS • 1x Instruction manual