

accessoires fiches/prolongat - calotte de fermeture pour fiches




| Description de l'article | |
|--------------------------|----------------------|
| Référence | 834 |
| EAN | 4024941008341 |
| Groupe de produits | calotte de fermeture |
| Intensité | 125A |
| Nombre de pôles | 3p, 4p, 5p |
| Disposition des phases | 3p, 4p, 5p |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | gris |

| Description de l'article | |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'appareil en mm | 117mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 108mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 80mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | avec bande de fixation pour couvercle ou calotte de fermeture |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.125 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941008341 |
| Longueur | 80 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Poids | 0,126 kg |
| Volume | 1010,88 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 40 ST |
| EAN | 4024941953122 |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------|
| Longueur | 590 mm |
| Largeur | 380 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Poids | 5,755 kg |
| Volume | 45066 ccm |

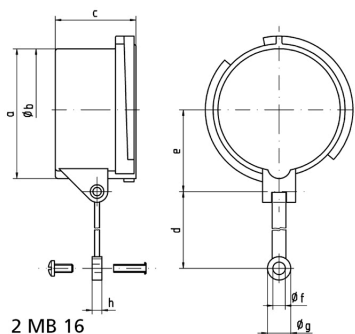

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3/4 | 32 5 | 63 3/4/5 | 125 3/4/5 |
|----------------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|-----------|
| a | 53,0 | 59,5 | 67,0 | 70,0 | 76,5 | 83,5 | 95,5 |
| b ø | 49,5 | 55,7 | 63,0 | 64,0 | 70,5 | 76,5 | 89,0 |
| c | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 51,5 | 51,5 | 72,5 | 80,0 |
| d | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 155,0 | 155,0 |
| e | 34,5 | 38,0 | 42,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 57,5 |
| f ø | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| g ø | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| h | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |