

Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2665
EAN	4024941026659
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	137mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	98mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.246 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026659

Logistikdaten	
Länge	98 mm
Breite	94 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0.247 kg
Volumen	1'262.044 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941818957
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.666 kg
Volumen	13'588.4 ccm

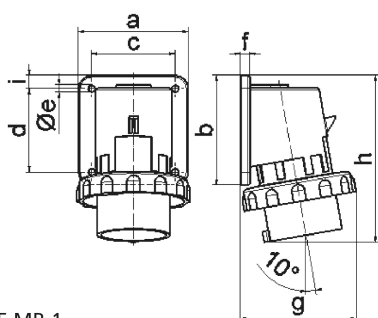

5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6