

# Stecker Kleinspannung - mit Verschraubung, Multi-Grip




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 4422                     |
| EAN                      | 4024941044226            |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Stecker   |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 2p                       |
| Anordnung der Phasen     | 2P                       |
| Lage des Schutzkontaktes | keine Hilfsnase oder Nut |
| Spannung                 | 20 bis 25V               |
| Frequenz                 | 50/60Hz                  |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | violett   |
| Gerätefarbe                 | Kragen violett RAL 4005, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung  |
| Geräte-Höhe                 | 141mm   |
| Geräte-Breite               | 62mm  |
| Geräte-Tiefe                | 57mm  |
| Gehäusematerial             | Polyamid  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt              |

| sonstige technische Eigenschaften |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.125 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941044226    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 57 mm         |
| Breite         | 62 mm         |
| Höhe           | 141 mm        |
| Gewicht        | 0.126 kg      |
| Volumen        | 498.294 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941819435 |
| Länge          | 248 mm        |
| Breite         | 158 mm        |
| Höhe           | 123 mm        |
| Gewicht        | 1.347 kg      |
| Volumen        | 3'960 ccm     |

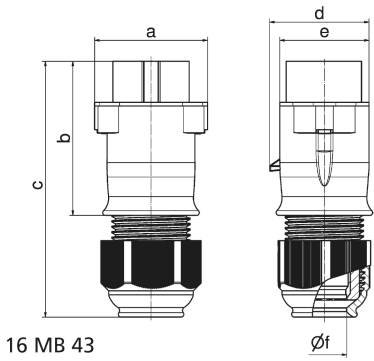

16 MB 43

| Ampere                     | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl                    | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |  |
| a                          | 62,0  | 62,0  | 62,0  | 62,0  |  |  |  |
| b                          | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |  |  |  |
| c                          | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |
| d                          | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |  |
| e                          | 50,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |  |
| f Ø                        | 24,5  | 24,5  | 24,5  | 24,5  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |  |