

fiche - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	4442
EAN	4024941044424
Groupe de produits	fiche basse tension
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	2h
Fréquence	300Hz
Indice de protection	IP44

Description de l'article	
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	collet vert RAL 6002, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	141mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	57mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.14 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941044424
Longueur	58 mm

Données logistiques	
Largeur	63 mm
Hauteur	142 mm
Poids	0,141 kg
Volume	518,868 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941837521
Longueur	248 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	123 mm
Poids	1,497 kg
Volume	3960 ccm

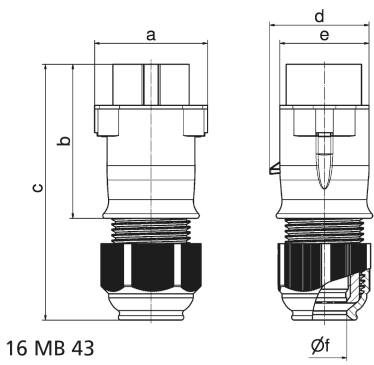

16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			

