

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11726
EAN	4024941117265
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	131mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	99mm
Gehäusegrösse	90x87 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.236 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941117265
Länge	99 mm
Breite	87 mm
Höhe	131 mm
Gewicht	0.237 kg
Volumen	1'128.303 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941827744
Länge	387 mm
Breite	222 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	2.553 kg
Volumen	11'029.5 ccm

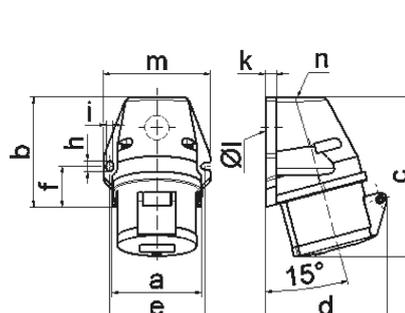

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10