

fiche - pour conteneur, avec presse-étoupe




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 2148509 |
| EAN | 4024941059220 |
| Groupe de produits | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 3h |
| Tension | 380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneurs frigorifiques) |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|--|
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | presse-étoupe gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, capot rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 180mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 94mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 94mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max. |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.291 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4024941059220 |
| Longueur | 94 mm |
| Largeur | 94 mm |
| Hauteur | 180 mm |
| Poids | 0,292 kg |
| Volume | 1590,48 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941848947 |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 3,116 kg |
| Volume | 13588,4 ccm |

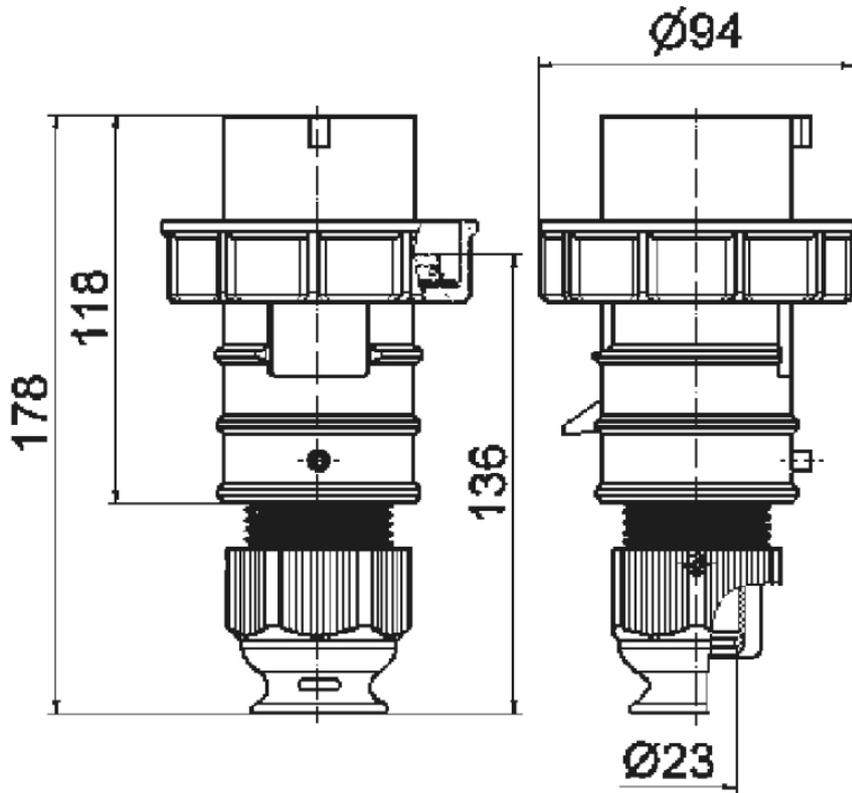

2 MB 111