

## socle de connecteur en saillie - sans calotte de fermeture




Description de l'article	
Référence	2624
EAN	4024941026246
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	88mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	84mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	64mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Données logistiques	
Poids unitaire	0.201 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941026246
Longueur	89 mm
Largeur	88 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,202 kg
Volume	1010,328 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941970884
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,174 kg
Volume	9975 ccm

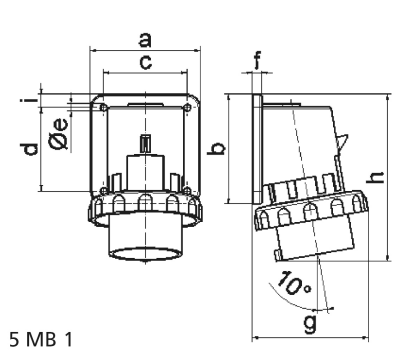

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 1