

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 100x75




Description de l'article	
Référence	11907
EAN	4024941119078
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	108mm
Dimensions du boîtier	100x75 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.238 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941119078
Longueur	108 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,239 kg
Volume	1044,9 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941957625
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,573 kg
Volume	11029,5 ccm

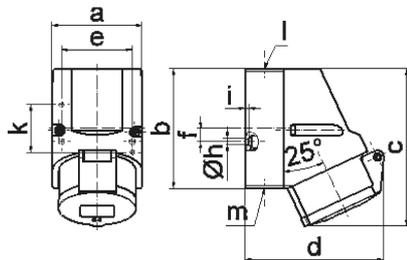

1 MB 7

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			