

# socle de prise tableau incliné - plastron 114x114, fixation 90x90




Description de l'article	
Référence	12108
EAN	4024941121088
Groupe de produits	socle de prise tableau TE incliné
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	135mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	172mm
Dimension verticale du plastron en mm	114mm
Dimension horizontale du plastron en mm	114mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	90mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	90mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 15°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.98 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941121088
Longueur	172 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	135 mm
Poids	0,981 kg
Volume	2902,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941946360
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	5,106 kg
Volume	13588,4 ccm

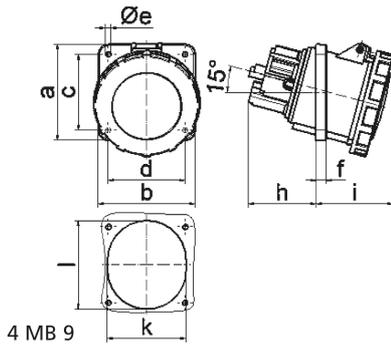

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	82,0	82,0	82,0			
i	90,0	90,0	90,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			