

## socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




| Description de l'article             |   |
|--------------------------------------|---|
| Référence                            | 13336   |
| EAN                                  | 4024941133364                                 |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau Quick-Connect TE droit |
| Intensité                            | 16A   |
| Nombre de pôles                      | 5p  |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                       |
| Emplacement du contact de protection | 6h  |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V                            |

| Description de l'article                               |   |
|--|---|
| Fréquence  | 50 et 60Hz  |
| Indice de protection                                   | IP44  |
| Code couleur   | rouge   |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035   |
| Connectique  | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 86mm  |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 93mm  |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm  |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm  |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé   |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.149 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941133364 |
| Longueur            | 93 mm         |
| Largeur             | 75 mm         |
| Hauteur             | 86 mm         |
| Poids               | 0,15 kg       |
| Volume              | 599,85 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941828062 |
| Longueur            | 275 mm        |
| Largeur             | 175 mm        |
| Hauteur             | 137 mm        |
| Poids               | 1,615 kg      |
| Volume              | 5737,5 ccm    |

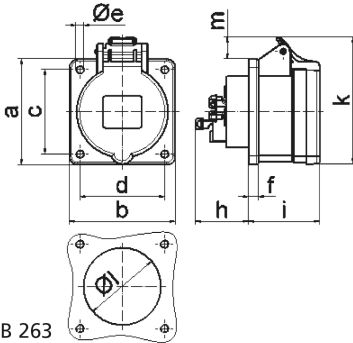

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                          | 35,5    | 35,5    | 35,5    | 46,0    | 46,0    | 46,0    |
| i                          | 50,0    | 50,0    | 51,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| k                          | 74,0    | 84,0    | 91,0    | 94,0    | 94,0    | 102,0   |
| l ø                        | 45,0    | 45,0    | 55,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| m                          | 8,0     | 12,0    | 16,0    | 17,0    | 17,0    | 22,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |

4 MB 263