


socle de prise tableau droit - plastron 107x100 fixation 85x77

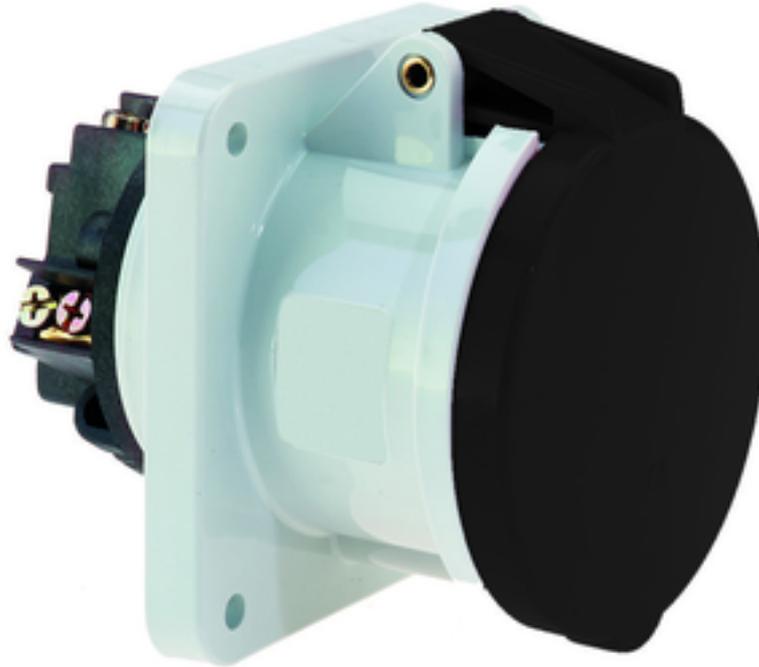


| Description de l'article | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence | 13344 |
| EAN | 4024941133449 |
| Groupe de produits | socle prise tableau TE droit |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 7h |
| Tension | 480 à 500V |

| Description de l'article | |
|--|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | noir |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 25,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 114mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 100mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 134mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 107mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 100mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 85mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.555 Kg / null |
| Type d'emballage | null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941133449 |
| Longueur | 134 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Poids | 0,556 kg |
| Volume | 1527,6 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941831338 |
| Longueur | 295 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids | 2,939 kg |
| Volume | 9975 ccm |
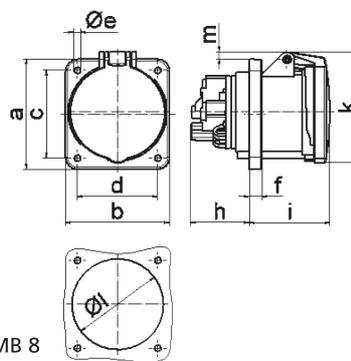
| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|  <p>4 MB 8</p> | Ampere | 63 | 63 | 63 | | | |
| | Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | |
| | a | 107,0 | 107,0 | 107,0 | | | |
| | b | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| | c | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | |
| | d | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| | e ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |
| | f | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | |
| | h | 56,5 | 56,5 | 56,5 | | | |
| | i | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| | k | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | |
| | l ø | 88,0 | 88,0 | 88,0 | | | |
| | m | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | |
| | Leiter mm ² min | 6 | 6 | 6 | | | |
| | Leiter mm ² max | 25 | 25 | 25 | | | |