

## socle de prise tableau droit - plastron 120x120, fixation 100x100




Description de l'article	
Référence	13451
EAN	4024941134514
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabbat. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	70,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	166mm
Dimension verticale du plastron en mm	120mm
Dimension horizontale du plastron en mm	120mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	100mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	100mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	1.125 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941134514
Longueur	166 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	129 mm
Poids	1,126 kg
Volume	2676,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941945981
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	5,851 kg
Volume	17062,5 ccm

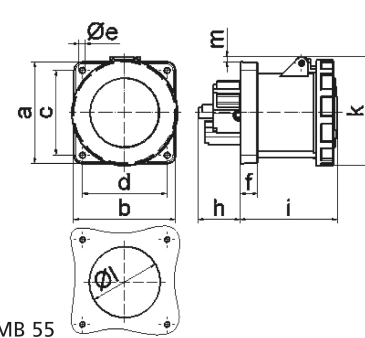

4 MB 55

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	120,0	120,0	120,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	100,0	100,0	100,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	21,0	21,0	21,0			
h	50,0	50,0	50,0			
i	117,0	117,0	117,0			
k	129,0	129,0	129,0			
l ø	104,0	104,0	104,0			
m	6,0	6,0	6,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25			
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70			