

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	21350
EAN	4024941213509
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	presse-étoupe gris RAL 7035, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	149mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.175 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941213509
Longueur	79 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	149 mm
Poids	0,176 kg
Volume	1190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958080
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,883 kg
Volume	7140 ccm

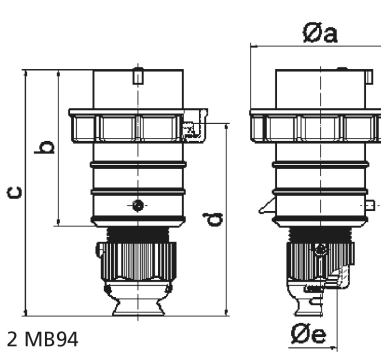

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94