

socle de connecteur mural - avec couvercle rabattable




Description de l'article	
Référence	24012
EAN	4024941240123
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	148mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	118mm
Dimensions du boîtier	75x90 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
	Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

Données logistiques	
Poids unitaire	0.347 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941240123
Longueur	118 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	148 mm
Poids	0,348 kg
Volume	1571,76 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941961462
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,676 kg
Volume	13588,4 ccm

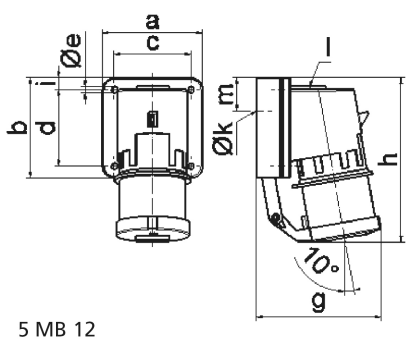

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	75,0	75,0	75,0
c	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5
g	105,0	114,0	114,0	115,0
h	138,0	149,0	149,0	150,0
i	10,0	13,0	13,0	13,0
k ø	23,0	29,0	29,0	29,0
l	M20	M25	M25	M25
m	28,0	27,0	27,0	27,0
Leiter mm ² min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6	6	6

5 MB 12